

Ficha técnica

LED STRIP




Nombre ADVANCED L04

Referencia L04ADVxxxx


Potencia 20W/m

Descripción Tira de LED flexible Advanced L04 20W/m de alta reproducción cromática superior a 90, adhesivo 3M VHB, 3 pasos en la elipse MacAdam y 5 años de garantía, con PCB de 3 Oz.

Aplicaciones Iluminación general que precise alta calidad de luz

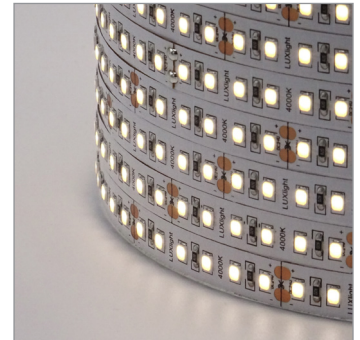

Referencia	L04ADV2400	L04ADV2700	L04ADV3000	L04ADV4000	L04ADV5500
Flujo Luminoso*	1.400lm/m	1.550lm/m	1.610lm/m	1.700lm/m	1.760lm/m
Eficiencia	70lm/W	77lm/W	80lm/W	85lm/W	88lm/W
Temp. Color	2.400°K	2.700°K	3.000°K	4.000°K	5.500°K
Tipo de diodo	SMD2835				
Ángulo de apertura	120°				
Consumo	20W/m				
Tensión	24Vdc				
Nº LEDs/metro	120				
CRI	>90				
TM30	Rf 90 / Rg 99				
Ind. de Protección	IP 20				
Temp. de trabajo	-20°C ~ +45°C				
Vida útil	50.000h				
Mant. flujo luminoso	L80 B10				
Regulable	Si				
Driver incluido	No				
Adhesivo	3M VHB				
Corte cada	50mm				
Ancho	10mm				
Grosor	2mm				
Longitud rollos	25m				

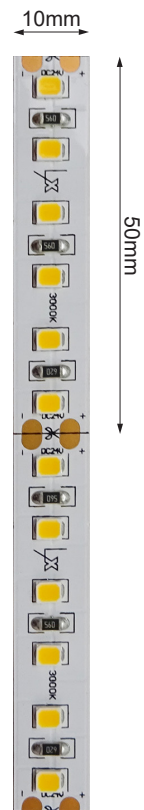

* Lúmenes nominales
LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones



⚠️ ADVERTENCIAS

- La instalación la debe hacer personal cualificado.
- No tocar la superficie de la tira. Utilizar guantes.
- 24 horas de funcionamiento continuo.
- Se precisa superficie de disipación.
- No encienda la tira hasta que esté completamente instalada.
- Manipular en entornos limpios y libres de polvo.
- No doblar en un diámetro inferior a 6cm.
- No doblar en el plano horizontal.
- No ejerza excesiva fuerza en la superficie de la tira.
- No cubra la tira.
- No instalar tramos superiores a 5m con la alimentación en un extremo o 10m con la misma alimentación en ambos extremos.

