

Ficha técnica


LED STRIP



Nombre	ADVANCED L05
Referencia	L05ADVxxxx
Potencia	28,8W/m
Descripción	Tira de LED flexible Advanced L05 28,8W/m de alta reproducción cromática superior a 90, adhesivo 3M VHB, 3 pasos en la elipse MacAdam y 5 años de garantía, con PCB de 3 Oz.
Aplicaciones	Iluminación general que precise alta calidad de la luz



Referencia	L05ADV2700	L05ADV3000	L05ADV4000	L05ADV5500
Flujo Luminoso*	2.440lm/m	2.530lm/m	2.650lm/m	2.730lm/m
Eficiencia	84lm/W	87lm/W	92lm/W	94lm/W
Temp. Color	2.700°K	3.000°K	4.000°K	5.500°K
Tipo de diodo	SMD2835			
Ángulo de apertura	120°			
Consumo	28,8W/m			
Tensión	24Vdc			
Nº LEDs/metro	120			
CRI	>90			
TM30	Rf 90 / Rg 99			
Ind. de Protección	IP 20			
Temp. de trabajo	-20°C ~ +45°C			
Vida útil	50.000h			
Mant. flujo luminoso	L80 B10			
Regulable	Si			
Driver incluido	No			
Adhesivo	3M VHB			
Corte cada	50mm			
Ancho	10mm			
Grosor	2mm			
Longitud rollos	25m			

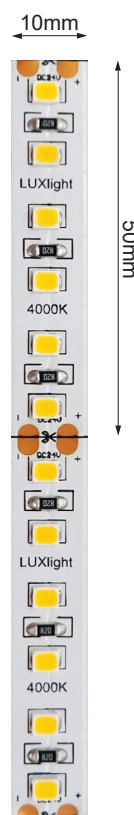

* Lúmenes nominales

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones



2.700°K



3.000°K



4.000°K



5.500°K

⚠️ ADVERTENCIAS

- La instalación la debe hacer personal cualificado.
- No tocar la superficie de la tira. Utilizar guantes.
- 24 horas de funcionamiento continuo.
- Se precisa superficie de disipación.
- No encienda la tira hasta que esté completamente instalada.
- Manipular en entornos limpios y libres de polvo.
- No doblar en un diámetro inferior a 6cm.
- No doblar en el plano horizontal.
- No ejerza excesiva fuerza en la superficie de la tira.
- No cubra la tira.
- No instalar tramos superiores a 4m con la alimentación en un extremo o 8m con la misma alimentación en ambos extremos.

