



Ficha técnica

INTERRUPTOR CASAMBI

Nombre	LIRELAY
Descripción	Módulo interruptor on-off CASAMBI hasta 10A. Con entrada de 100-240Vca con el que podemos encender o apagar cualquier dispositivo
Aplicaciones	Interruptor Casambi
Referencia	LIRELAY
Voltage de entrada	100-240Vac
Potencia de salida	2300W (Fluorescencia y incandescencia) 1500W (LED y transformadores electrónicos) 250W (ventiladores y motores)
Corriente de salida	10A (Fluorescencia y incandescencia) 6A (LED y transformadores electrónicos) 1A (ventiladores y motores)
Frecuencia	2,4 Ghz
Rango de temperatura	-20°C - +50°C
Indice de protección	IP20
Dimensiones (LxAxh)	120x50x32mm

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

Descripción

El CBU-RELAY-OLF está diseñado para usarse con otros dispositivos CASAMBI para tener el control de la iluminación. Funciona con el sistema de control inalámbrico CASAMBI mediante Bluetooth.

Instalación

Debe ser instalado por una persona competente con referencia BS 7671 o estándares locales equivalentes.


En caso de duda, consulte a un electricista cualificado.

• Planifique dónde ubicará el LIRELAY (consulte diagrama 1). Desconecte la alimentación y verifique si hay cables o tuberías ocultos.

• El LIRELAY debe conectarse como muestra el diagrama 1:

muestra el diagrama 1:

L - Línea. N - Neutro. SL - Línea de Conmutación

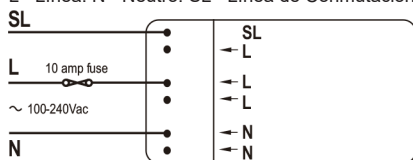

Dimensiones

