


Ficha técnica


LED STRIP



| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre | BASIC L03 |
| Referencia | L03ECOxxxx |
| Potencia | 14,4W/m |
| Descripción | Tira de LED flexible Basic L03 14,4W/m con diodo SMD 2835, 3 años de garantía, cinta adhesiva 3M 200MP |
| Aplicaciones | Iluminación general y decorativa |

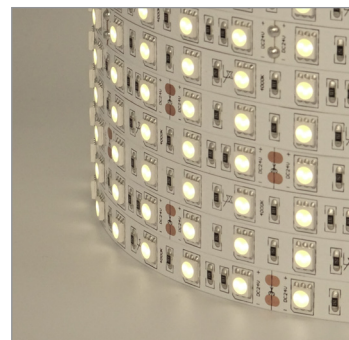

| Referencia | L03ECO2700 | L03ECO3000 | L03ECO4000 | L03ECO6500 |
|----------------------|---------------|------------|------------|------------|
| Flujo Luminoso* | 1.180lm/m | 1.220lm/m | 1.330lm/m | 1.390lm/m |
| Eficiencia | 81lm/W | 84lm/W | 92lm/W | 96lm/W |
| Temp. Color | 2.700°K | 3.000°K | 4.000°K | 6.500°K |
| Tipo de diodo | SMD2835 | | | |
| Ángulo de apertura | 120° | | | |
| Consumo | 14,4W/m | | | |
| Tensión | 24Vdc | | | |
| Nº LEDs/metro | 60 | | | |
| CRI | >80 | | | |
| Ind. de Protección | IP 20 | | | |
| Temp. de trabajo | -20°C ~ +45°C | | | |
| Vida útil | 25.000h | | | |
| Mant. flujo luminoso | L70 B50 | | | |
| Regulable | Si | | | |
| Driver incluido | No | | | |
| Adhesivo | 3M 200MP | | | |
| Corte cada | 100mm | | | |
| Ancho | 10mm | | | |
| Grosor | 2mm | | | |
| Longitud rollos | 5 / 25m | | | |

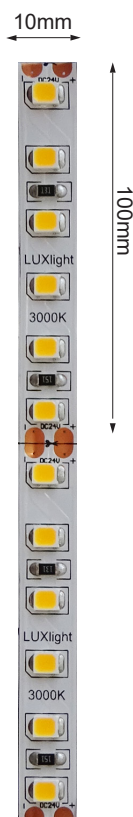

* Lúmenes nominales

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones



2.700°K



3.000°K



4.000°K



6.500°K

⚠️ ADVERTENCIAS

- La instalación la debe hacer personal cualificado.
- No tocar la superficie de la tira. Utilizar guantes.
- 16 horas de funcionamiento continuo.
- Se precisa superficie de disipación.
- No encienda la tira hasta que esté completamente instalada.
- Manipular en entornos limpios y libres de polvo.
- No doblar en un diámetro inferior a 6cm.
- No doblar en el plano horizontal.
- No ejerza excesiva fuerza en la superficie de la tira.
- No cubra la tira.
- No instalar tramos superiores a 6m con la alimentación en un extremo o 12m con la misma alimentación en ambos extremos.

