





<b>Nombre</b>	CAVE 2 LINEA Difusor Opal UGR19		
<b>Descripción</b>	Luminaria LED de superficie o suspendida en aluminio, con difusor de metacrilato opal microprismatico UGR19. Fabricado en una amplia gama potencias y temperaturas de color.		
<b>Aplicaciones</b>	Iluminación general.		
Eficiencia	142lm/W (3.000°K)	150lm/W (3.500K°)	157lm/W (4.000°K)
CRI	>80		
Tensión	220-240V		
Ángulo	70°		
Factor de potencia	0,98		
Vida útil	50.000h		
Lum. Maint. @50K	L80 B10		
Driver	Tridonic		
Regulación	Opción de regulación DALI, CASAMBI		
Índice de protección	IP 40		

Referencia	Potencia (W)	Temperatura de color			Medida (L)
		3.000°K	3.500°K	4.000°K	
LXLCAVEDO202xxx	32	5440lm	5600lm	5920lm	560mm
LXLCAVEDO203xxx	48	8160lm	8400lm	8880lm	840mm
LXLCAVEDO204xxx	64	10880lm	11200lm	11840lm	1.120mm
LXLCAVEDO205xxx	80	13600lm	14000lm	14800lm	1.400mm
LXLCAVEDO206xxx	96	16320lm	16800lm	17600lm	1.680mm
LXLCAVEDO207xxx	112	19040lm	19600lm	20720lm	1.960mm
LXLCAVEDO208xxx	128	21760lm	22400lm	23680lm	2.240mm
LXLCAVEDO209xxx	144	24480lm	25200lm	26640lm	2.520mm
LXLCAVEDO210xxx	160	27200lm	28000lm	29600lm	2.800mm
LXLCAVEDO211xxx	176	29920lm	30800lm	32560lm	3.080mm

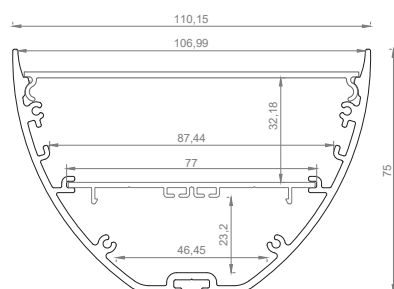

Lúmenes nominales.  
LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

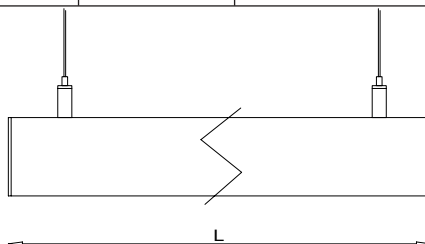

Completar códigos referencia (xxx)

Referencia	Medida	(xx)	°K	(x)	Acabado			
<b>LXLCAVE</b>	02	560mm	83	3.000°K	1	Blanco		
	03	840mm		3.500°K			2	Negro
	04	1.120mm		4.000°K				
	05	1.400mm	84	4.000°K	7	Aluminio		
	06	1.680mm						
	07	1.960mm						
	08	2.240mm						
	09	2.520mm						
	10	2.800mm						
	11	3.080mm						
							*para control DALI añadir D	
					*para CASAMBI añadir C			

**Accesorios**

Referencia	Descripción
LISUSPxx	Kit suspensión plata o negro
LIFLOR3x075xx	Floron 3x075
LIFLOR5x075xx	Floron 5x075 DALI
LISUSPDD	Soporte directo plata

Acabados

1	2	7
BLANCO	NEGRO	ALUMINIO

TRIDONIC CASAMBI  
enlightening your ideas

CE RoHS Compliant EMC COMPLIANT DALI

IP 40 5 LM80 A++