

# Ficha técnica

LUMINER



**Nombre** CEILING TUNABLE WHITE

**Descripción** Luminaria LED de superficie o suspensión en aluminio con gran potencia lumínica y una amplia gama de potencias y temperaturas de color. Especial Tunable White con cambio de temperatura de color de 2.700K° a 6.500°K para cumplir ritmos circadianos. Programable mediante aplicación Casambi.

**Aplicaciones** Iluminación general.

Eficiencia	135lm/W (2.700°K)	125lm/W (4.000°K)	145lm/W (6.500°K)
CRI	>80		
Tensión	220-240V		
Ángulo	120°		
Factor de potencia	0,9		
Vida útil	50.000h		
Lum. Maint. @50K	L80 B10		
Driver	Tridonic		
Regulación	CASAMBI		
Índice de protección	IP 40		
Material	Aluminio		

Referencia	Potencia		Temperatura de color		Medida (L)
	(W)	2.700°K	4.000°K	6.500°K	
LXLCEIL01TWx	40	2.700lm	5.000lm	2.900lm	520mm
LXLCEIL02TWx	80	5.400lm	10.000lm	5.800lm	1.020mm
LXLCEIL03TWx	120	8.100lm	15.000lm	8.700lm	1.520mm
LXLCEIL04TWx	160	10.800lm	20.000lm	11.600lm	2.020mm
LXLCEIL05TWx	200	13.500lm	25.000lm	14.500lm	2.520mm
LXLCEIL06TWx	240	16.200lm	30.000lm	17.400lm	3.020mm




Lúmenes nominales.  
LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

### Codificación. Completar códigos referencia (x)

Referencia	Medida	TW Tunable White	(x)	Acabado
LXLCEIL	01 520mm	TW	1	Blanco
	02 1.020mm		2	Negro
	03 1.520mm		7	Aluminio
	04 2.020mm			
	05 2.520mm			
	06 3.020mm			

### Accesorios

Referencia	Descripción	Referencia	Descripción
LISUSPD	Suspensión directa plata	LILSPx	Soporte pared
LISUSPB02	Kit suspensión doble negro con 3m cable	LIUNION	Unión luminarias
LISUSPB07	Kit suspensión doble plata con 3m cable	LIUNION90	Unión ángulo 90°
LIFLORx	Florón + cable transparente 2m	LIDCONEX	Doble conexión eléctrica lineal
LICAGEx	Florón rectangular + tensor electrificado de 3m		

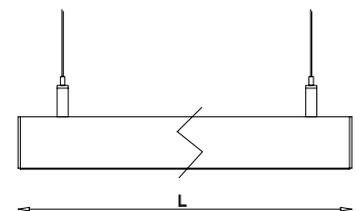

### Acabados

- 1 BLANCO
- 2 NEGRO
- 7 ALUMINIO

TRIDONIC CASAMBI  
enlightening your ideas

