Ficha técnica OUTDOOR

Nombre	SOLAR110
Descripción	Baliza LED solar para exterior. Con panel solar y batería para instalación autónoma. Encendido por sensor crepúscular y movimiento.
Aplicaciones	Iluminación exterior solar
Referencia	**LISOLAR11083x**
Flujo Luminoso	210lm
Eficiencia	60lm/W
Temp. Color	3000ºK
Consumo	3,5W
CRI	>80
Tensión	7,4V
Ángulo	360º
Batería de Litio	1500mAh
Duración batería	40h a máxima carga con regulación al 11%
Sensor	Crepúscular y movimiento
Panel solar	2,8W
Regulación	0% - 11% - 100%
Índice de protección	IP 54
Material	Aluminio
Peso	1.675gr.

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

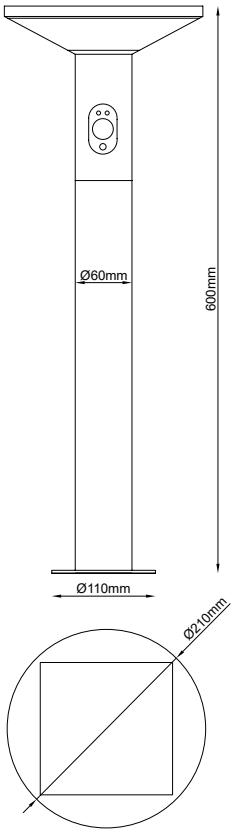

INSTRUCCIONES. Conectar batería.

1. Quitar la tapa trasera de la luminaria

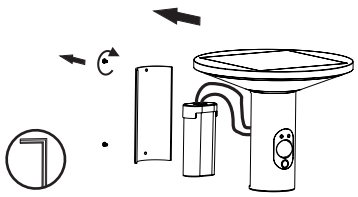

2. Sacar la caja que esconde la batería y abrirla. Conectar la batería al cable.

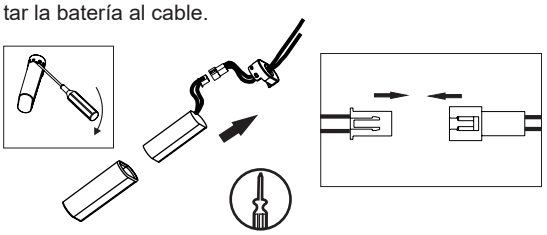

3. Volver a cerrar la caja con la batería.



4. Introducir la caja de la batería en la luminaria y cerrar la tapa.



INSTRUCCIONES. Accionar el sensor.

- Con el **indicador A encendido** (derecha), la luz se mantiene al 11% después del atardecer, cuando detecta movimiento la luz pasa al 100%. Después de 1 minuto vuelve al 11% hasta que no detecte un nuevo movimiento.
- Con el **indicador B encendido** (izquierda), la luz estará apagada después del atardecer hasta que no detecte movimiento, que pasará al 100%. Después de 1 minuto se vuelve a apagar hasta que no detecte un nuevo movimineto.
- Con los **indicadores A y B apagados** (modo de espera) no hay consumo.

El sensor tiene un radio de detección de entre 6 y 10m con un ángulo de 120º

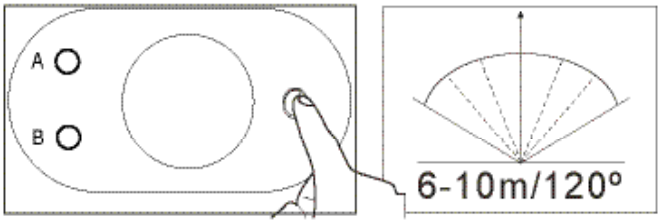

Acabados

9 CORTEN 10 ANTRACITA

Completar códigos referencia (x)

LUXLIGHT, S.L. C/. Rectoria de Collsabadell 14 - Pol. Collsabadell - 08450 - Llinars del Vallés Tel.932 659 100 comercial@lux-light.es www.lux-light.es