

Ficha técnica


PUSH / RF Control remoto



Nombre	LIMO4
Descripción	Control remoto de RF para LIDIMMER100. Rango de regulación 1 - 100%. Rango de cobertura de 20m.
Aplicaciones	Regulación 4 canales
Referencia	LIMO4
Voltage de entrada	3V (PILA CR2025)
Consumo	10 mA
Potencia de salida	-
Tipo de salida	RF
Frecuencia	434 / 868 / 869.5 / 916.5 Mhz
Rango de temperatura	0°C - +40°C
Indice de protección	IP20
Dimensiones (LxAxh)	136.3x38.9x10.7mm

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

Funciones

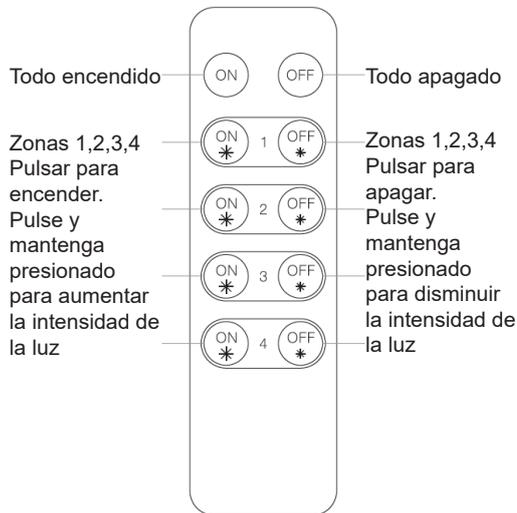

Advertencias de seguridad

- NO exponga el dispositivo a la humedad y al exceso de temperatura.

Operatividad:


Conectar el control remoto:

1. Conecte el receptor LIDIMMER100. Haga el cableado del receptor de RF de acuerdo con el diagrama de cableado. Consulte las instrucciones del receptor de RF con la que desea emparejar.
2. Encienda el control remoto, pulse una vez en el botón "Learning key" del receptor, haga clic inmediatamente en un número de zona para emparejar el receptor a la zona especificada (botones 1, 2, 3, 4). Se puede pulsar cualquiera de los dos botones de la zona ON ó OFF.

Nota: un receptor puede emparejarse con un máximo de 8 controles remotos.

Eliminar el emparejamiento:

1. Conecte el receptor de RF correctamente, enciéndalo.
2. Mantenga presionado el botón "Learning key" en el receptor durante más de 5 segundos hasta que se encienda la luz LED. El receptor parpadea dos veces, lo que significa que está bien eliminado.

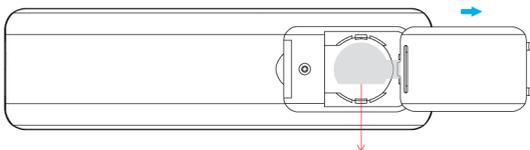

Nota: Antes del primer uso, retire la película protectora de la batería

Compatible con:



LIDIMMER100 Regulador RF 1 canal

