

Ficha técnica



PUSH / RF Control remoto



Nombre	LIMO4100WALL
Descripción	Control remoto RF de pared para LED Monocolor, con superficie de cristal sensible al tacto. Rango de cobertura de 20m. Montaje en cajetín universal
Aplicaciones	Regulación 4 canales por radio frecuencia
Referencia	LIMO4WALL
Voltage de entrada	100-240Vac
Consumo	15 mA
Potencia de salida	-
Tipo de salida	RF
Frecuencia	434 / 868 / 869.5 Mhz
Rango de temperatura	0°C - +40°C
Indice de protección	IP20
Dimensiones (LxAxh)	86x86x29.1mm

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

Funciones

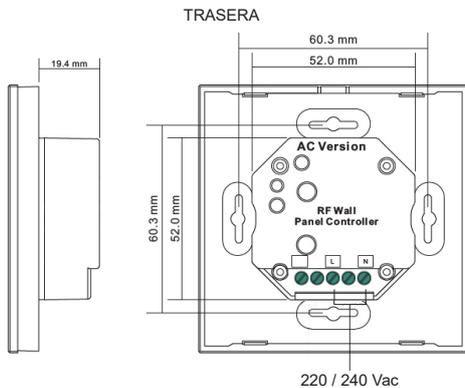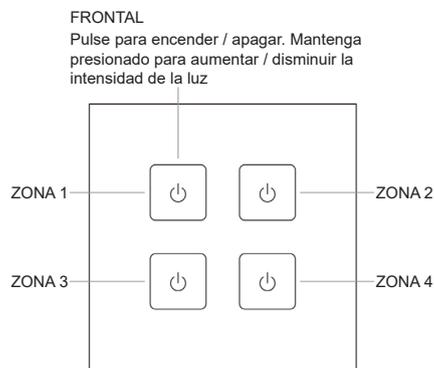

Advertencias de seguridad

- NO exponga el dispositivo a la humedad y al exceso de temperatura.

Operatividad:


Conectar el control remoto:

1. Conecte el receptor LIDIMMER100. Haga el cableado del receptor de RF de acuerdo con el diagrama de cableado. Consulte las instrucciones del receptor de RF con la que desea emparejar.
2. Encienda el control remoto, pulse una vez en el botón "Learning key" del receptor, pulse inmediatamente en un número de zona para emparejar el receptor a la zona especificada (botones 1, 2, 3, 4). Las luces LED conectadas parpadearán una vez.

Nota: un receptor puede emparejarse con un máximo de 8 controles remotos.

Eliminar el emparejamiento:

1. Conecte el receptor de RF correctamente, enciéndalo.
2. Mantenga presionado el botón "Learning key" en el receptor durante más de 5 segundos hasta que se encienda la luz LED. El receptor parpadea dos veces, lo que significa que está bien eliminado.

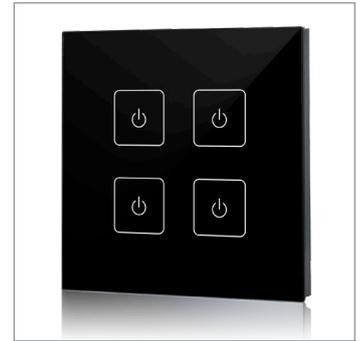

Compatible con:



LIDIMMER100 Regulador RF 1 canal

