

Ficha técnica

ACTUADOR CASAMBI



Nombre	LIMOAC
Descripción	Actuador CASAMBI para control de persianas. Una salida para subir y otra para bajar las persianas.
Aplicaciones	Actuador persianas Casambi
Referencia	LIMOAC
Voltage de entrada	120-277Vac
Corriente de salida	10A
Consumo sin carga	0,5W
Frecuencia	2,4 Ghz
Rango de temperatura	0°C - +50°C
Indice de protección	IP20
Dimensiones (LxAxh)	162,2x35,4x33,4mm




LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

Descripción

El LIMOAC es un equipo para control de persianas para la aplicación de iluminación CASAMBI. Con entrada de 120-277Vca y una salida para subir y bajar la persiana o mediante la aplicación.

Instalación

- El LIMOAC debe conectarse como muestra el diagrama:
L - Línea. N - Neutro. E - Tierra

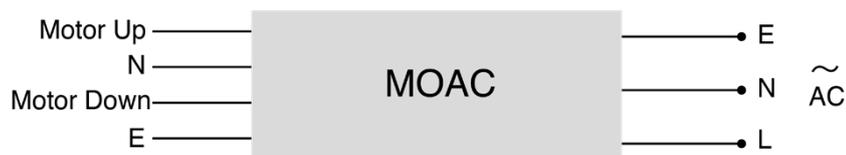

Dimensiones

