


# Ficha técnica

LUMINER




<b>Nombre</b>	FEW Difusor Opal UGR19		
<b>Descripción</b>	Luminaria LED de superficie o suspendida en aluminio, con difusor de metacrilato opal microprismatico UGR19. Fabricado en una amplia gama potencias y temperaturas de color.		
<b>Aplicaciones</b>	Iluminación general.		
Eficiencia	142lm/W (3.000°K)	150lm/W (3.500K°)	157lm/W (4.000°K)
CRI	>80		
Tensión	220-240V		
Ángulo	70°		
Factor de potencia	0,98		
Vida útil	50.000h		
Lum. Maint. @50K	L80 B10		
Driver	Tridonic		
Regulación	Opción de regulación DALI, CASAMBI		
Índice de protección	IP 40		
Material	Aluminio		

Referencia	Potencia (W)	Temperatura de color			Medida (L)
		3.000°K	3.500°K	4.000°K	
LXLFEW02xxx	16	2.720lm	2.800lm	2.960lm	560mm
LXLFEW03xxx	24	4.080lm	4.200lm	4.440lm	840mm
LXLFEW04xxx	32	5.440lm	5.600lm	5.920lm	1.120mm
LXLFEW05xxx	40	6.800lm	7.000lm	7.400lm	1.400mm
LXLFEW06xxx	48	8.160lm	8.400lm	8.800lm	1.680mm
LXLFEW07xxx	56	9.520lm	9.800lm	10.360lm	1.960mm
LXLFEW08xxx	64	10.880lm	11.200lm	11.840lm	2.240mm
LXLFEW09xxx	72	12.240lm	12.600lm	13.320lm	2.520mm
LXLFEW10xxx	80	13.600lm	14.000lm	14.800lm	2.800mm
LXLFEW11xxx	88	14.960lm	15.400lm	16.280lm	3.080mm

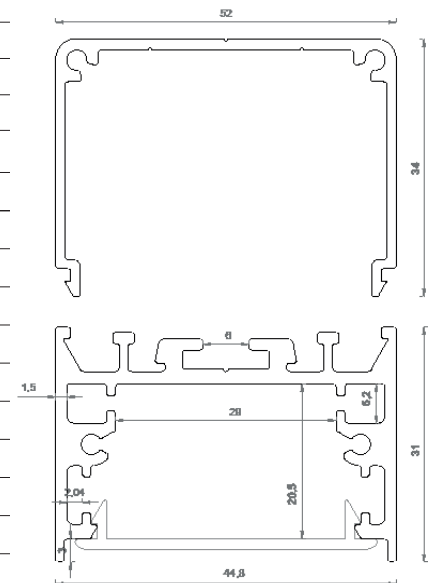

Lúmenes nominales.  
LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

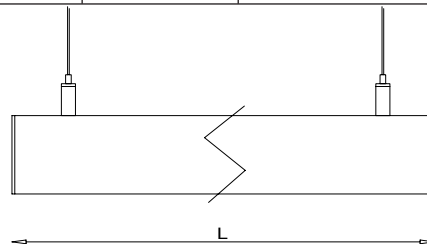

Completar códigos referencia (xxx)

Referencia	Medida	(xx)	°K	(x)	Acabado
LXLFEW 02	560mm	83	3.000°K	1	Blanco
03	840mm	35	3.500°K	2	Negro
04	1.120mm	84	4.000°K	7	Aluminio
05	1.400mm				
06	1.680mm				
07	1.960mm				
08	2.240mm				
09	2.520mm				
10	2.800mm				
11	3.080mm				

\*para control DALI añadir D  
\*para CASAMBI añadir C

Accesorios		
	Referencia	Descripción
	LISUSPxx	Kit suspensión plata o negro
	LIFLOR3x075xx	Floron 3x075
	LIFLOR5x075xx	Floron 5x075 DALI

Acabados



TRIDONIC CASAMBI  
enlightening your ideas

