

Ficha técnica

PUSH / RF Convertidor Wifi / RF




| | |
|-----------------------------|--|
| Nombre | LIWI |
| Descripción | Convertor de Wifi a radio frecuencia (RF). Posibilidad de conexión con multiples reguladores. Software gratuito para sistemas IOS y Android. |
| Aplicaciones | Regulación 4 canales |
| Referencia | LIWI |
| Voltage de entrada | 12-24V |
| Corriente de salida | - |
| Potencia de salida | - |
| Tipo de salida | Señal RF |
| Frecuencia | 2,4G |
| Rango de temperatura | -10°C - +40°C |
| Indice de protección | IP20 |
| Dimensiones (LxAxh) | 99x50x20mm |

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones



Esquema de conexión

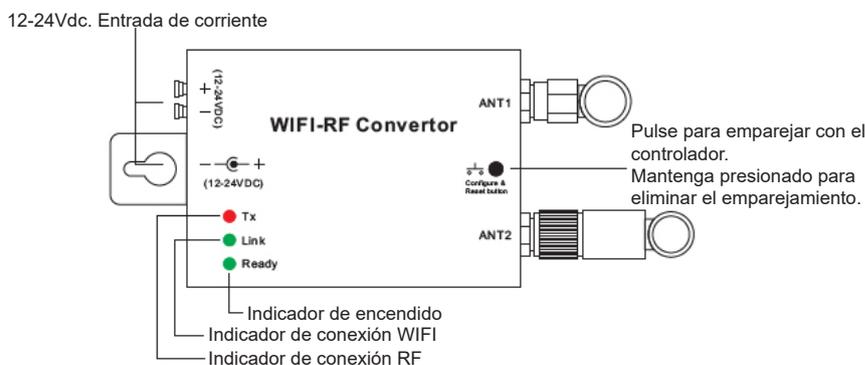

Advertencias de seguridad

- NO haga la instalación con el equipo encendido.
- NO exponga el dispositivo a la humedad y al exceso de temperatura.

Instalación y operatividad

Realice el cableado según los esquemas de conexión.

Operatividad:

1. Descargue la aplicación desde "app store" o "google play" buscando 'Easylighting' o escaneando el código QR.
2. Si el convertor LIWI se ha conectado con el router, conecte su teléfono móvil a la red del router. Si el convertor no se conectó con el router, conecte su teléfono móvil a la red del convertor directamente. (Contraseña: 0123456789)
3. Abra la aplicación easylighting y opere de acuerdo con el manual de la aplicación.

Nota: Para emparejar el convertor LIWI al regulador de Radio Frecuencia, se puede hacer pulsando el botón de emparejamiento (Learning key) del regulador y el botón de emparejamiento del convertor LIWI. También se puede hacer pulsando el botón de emparejamiento del regulador (learning key) y desde la aplicación.



Compatible con:



LIDIMMERC.F. Regulador radiofrecuencia



LIRERGB4 Regulador de 4 canales



IOS / ANDROID

