






Nombre	FIN S NEW
Descripción	Luminaria LED de empotrable en aluminio, con una amplia gama potencias y temperaturas de color. UGR <19
Aplicaciones	Iluminación general.
CRI	>80
Tensión	220-240V
Ángulo	120°
Factor de potencia	0,9
Vida útil	50.000h
Lum. Maint. @50K	L80 B10
Driver	Tridonic
Regulación	Opción de regulación DALI, CASAMBI
Índice de protección	IP 40
Material	Aluminio

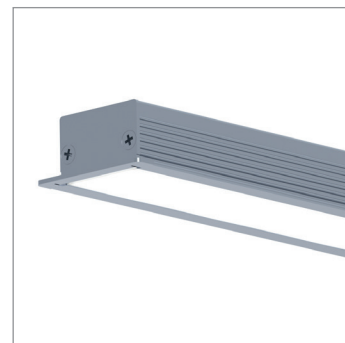

Referencia	Potencia	Temperatura de color			Medida
	(W)	2.700°K	3.000°K	4.000°K	(L)
LXLFIN05xxx	10	1.275lm	1.300lm	1.475lm	520mm
LXLFIN10xxx	20	2.550lm	2.600lm	2.950lm	1.020mm
LXLFIN15xxx	30	3.825lm	3.900lm	4.425lm	1.520mm
LXLFIN20xxx	40	5.100lm	5.200lm	5.900lm	2.020mm
LXLFIN25xxx	50	6.375lm	6.500lm	7.375lm	2.520mm
LXLFIN30xxx	60	7.650lm	7.800lm	8.850lm	3.020mm

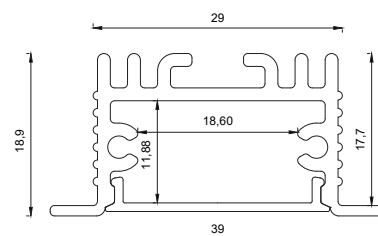


Lúmenes nominales.
LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

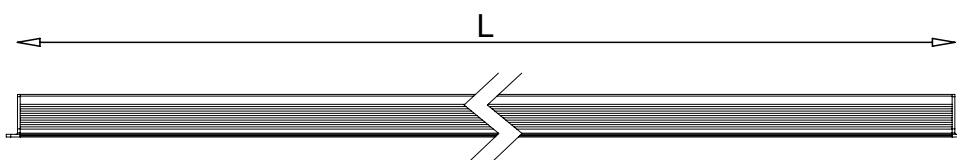

Codificación. Completar códigos referencia (xxx) y (*)

Referencia	Medida	(xx)	°K	(x)	Acabado	(*)	Control
LXLFIN	05	82	2.700°K	1	Blanco	D	Dali
	10	83	3.000°K	2	Negro	C	Casambi
	15	84	4.000°K	7	Aluminio		
	20						
	25						
	30						

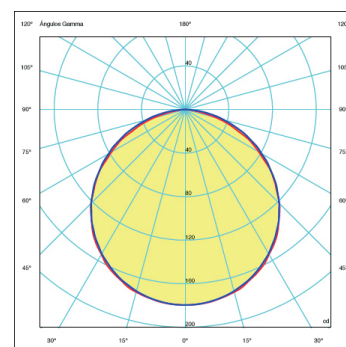

Acabados



Accesorios

Referencia	Descripción	Referencia	Descripción
LINE25RES07	Soporte muelle	LIUNION	Unión luminarias

