

Nombre WAY210

Descripción Luminaria exterior tipo baliza con 10W de potencia, con sensor crepuscular y de presencia.

Aplicaciones Iluminación exterior

Referencia LIWAY21083x

Flujo Luminoso 600lm

Eficiencia 60lm/W

Temp. Color 3000°K

Consumo 10W

CRI >80

Tensión 100-240Vac

Ángulo 120°

Factor de potencia 0,9

Vida útil 25.000h

Lum. Maint. @50K L70 B50

Driver Incluido

Regulación No regulable

Índice de protección IP 54

Material Aluminio

Peso 1.300gr



LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

INSTRUCCIONES. Accionar los sensores.

- Girar la tapa del sensor para acceder a los reguladores de luz y tiempo.
- Girar el regulador LUX para controlar la sensibilidad de entrada de luz para que se encienda la luminaria.
- Girar el regulador TIMER para controlar el tiempo que se mantendrá encendida la luminaria. Desde 8 segundos a 8 minutos.

Cuando el sensor de entrada de luz detecta que ha llegado al umbral de oscuridad marcado (anochece) la luminaria se encenderá siempre que detecte movimiento, el tiempo estipulado por el sensor de tiempo. Cuando el sensor de entrada de luz detecta que ha llegado el umbral de iluminación (amanecer) la luminaria se desactivará.

El sensor tiene un radio de detección de entre 6 y 10m con un ángulo de 120°

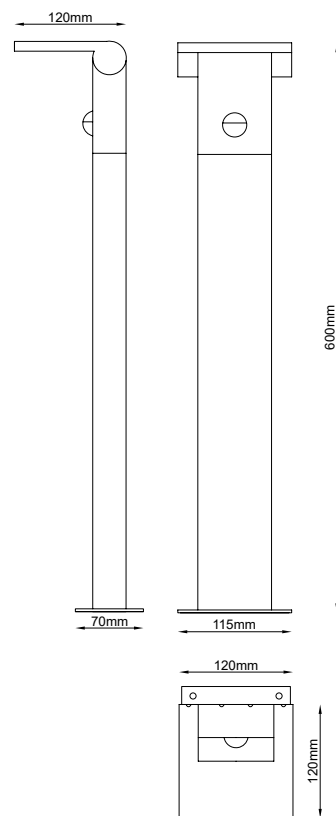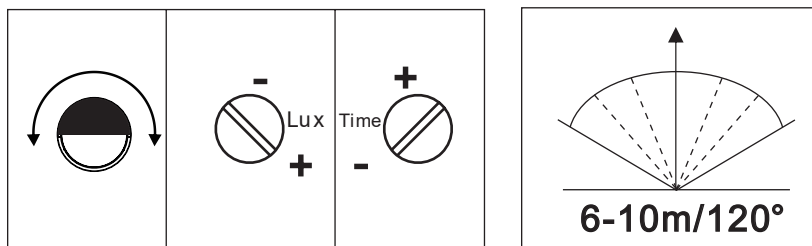

Acabados



CORTEN ANTRACITA

Completar códigos referencia (x)

