



Nombre FLAT


Descripción Luminaria empotrable LED con embellecedor redondo, de 6W, 15W y 22W de potencia. Con difusor rehundido y de estructura robusta.

Aplicaciones Iluminación general, oficinas



Referencia	LIFLAT 18301*	LIFLAT 18401*	LIFLAT 18601*	LIFLAT 28301*	LIFLAT 28401*	LIFLAT 28601*	LIFLAT 38301*	LIFLAT 38401*	LIFLAT 38601*
Flujo Luminoso	400lm	450lm	500lm	1.200lm	1.300lm	1.350lm	1.850lm	2.000lm	2.100lm
Eficiencia	61lm/W	70lm/W	68lm/W	73lm/W	86lm/W	78lm/W	74lm/W	81lm/W	80lm/W
Temp. Color	3.000°K	4.000°K	6.000°K	3.000°K	4.000°K	6.000°K	3.000°K	4.000°K	6.000°K
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Consumo		6W			15W			22W	
Tensión	220-240V								
Ángulo	100°								
Factor de potencia		0,5			0,9			0,9	
Vida útil	25.000h								
Lum. Maint. @50K	L70 B50								
Driver	Incluido								
Regulación	No Regulable								
Índice de protección	IP 40								
Material	Aluminio								
Peso		110gr			220gr			400gr	

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

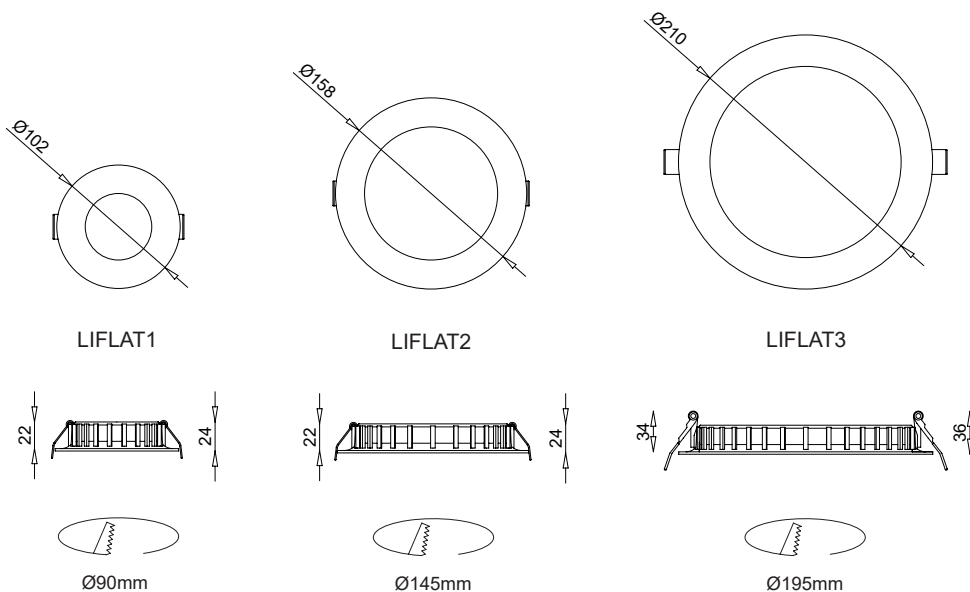

Acabados

1

BLANCO

Regulación

*para corte de fase añadir T

*para control DALI añadir D

*para CASAMBI añadir C

Completar códigos referencia (*)

