

SENSOR DE MOVIMIENTO

LISENSORLED2

Características del Producto

Interruptor de detección de movimiento para tira de led de 12-24Vdc con 1 canal de 5A. Diseñado para incorporar en un perfil de aluminio con difusor. Cuando detecta movimiento en un rango de 3m enciende la tira de led.

El modelo LISENSORLED2 se encenderá con independencia de la luz envolvente, siempre y cuando no sea excesiva. La luz se apagará al cabo de 37 segundos si no detecta movimiento.


Importante: instalación horizontal de serie, para instalación vertical girar capuchón de plástico.

Aplicación

Encendido por detección de movimiento.

Informaciones sobre la Iluminación

Voltaje de entrada	12-24V
Corriente de salida	5A
Potencia de salida	1X(30-60W)
Tipo de salida	Voltaje constante
Rango de temperatura	-20°C - +50°C
Índice de protección	IP20
Dimensiones (LxAxh)	30x10x10mm
Distancia máxima/Rango	3,0m

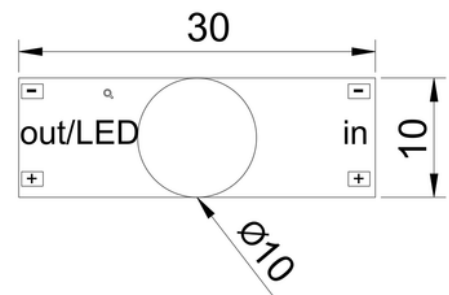

Advertencias de seguridad

- NO haga la instalación con el equipo encendido.
- NO exponga el dispositivo a la humedad y al exceso de temperatura. Puede afectar la sensibilidad del sensor.
- NO invierta la polaridad del módulo, podría dañarlo irreversiblemente.
- NO tape el sensor, abra un agujero en el difusor de 10mm de diámetro, cuanto más asome el sensor mejor hará la detección.

Instalación y operatividad

Realice el cableado según esquema de conexión

Esquema de conexión

