




Nombre LED TUBE LIFHO1500

Descripción Lámpara LED tipo fluorescente lineal de 1.500mm y 24W a 100-260Vac, de alta eficiencia y exterior de vidrio. No regulable.


Aplicaciones Iluminación general

Referencia	LIFHO150083	LIFHO150084	LIFHO150086
Flujo Luminoso	3.190lm	3.360lm	3.400lm
Eficiencia	132lm/W	140lm/W	141lm/W
Temp. Color	3.000°K	4.000°K	6.000°K
Consumo	24W		
CRI	>80		
Tensión	100-260Vac		
Ángulo	180°		
Factor de potencia	0,9		
Vida útil	25.000h		
Lum. Maint. @50K	L70 B50		
Driver	Incluido		
Regulación	No regulable		
Portalámparas	G13		
Índice de protección	IP 20		
Material	Polímero / vidrio		
Peso	305 gr		
Temp. de trabajo	-20 a 40°C		

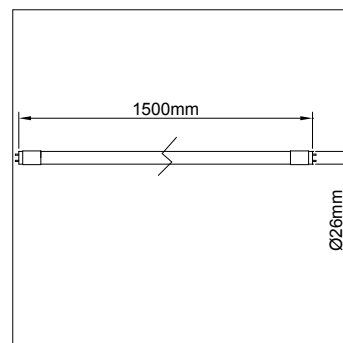


LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

Esquema montaje directo 220V

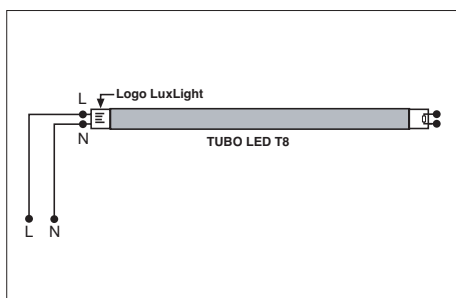

Esquema montaje con balasto magnético.
Sustituir el cebador incluido.

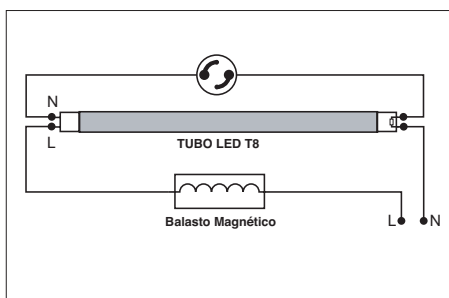

Acabado

1
BLANCO

