



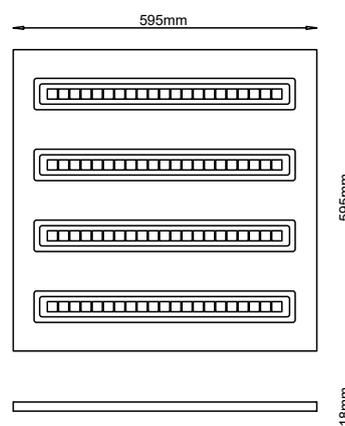


Nombre	PANEL16 TUNABLE WHITE
Descripción	Pantalla LED 60x60cm para integrar en techos de placas con UGR <16. Especial Tunable White con cambio de temperatura de color de 2.700Kº a 6.500ºK para cumplir ritmos circadianos. Programable mediante aplicación Casambi.
Aplicaciones	Iluminación general y de oficinas.
Referencia	LIPANEL16TW
Flujo Luminoso	4.800lm
Eficiencia	120lm/W
Temp. Color	2.700ºK - 6.500ºK
CRI	>80
Consumo	40W
Tensión	220-240Vac
Ángulo	75º
Factor de potencia	0,9
Vida útil	50.000h
Lum. Maint. @50K	L70 B50
Driver	Tridonic
Regulación	CASAMBI
Índice de protección	IP 40
Material	Aluminio
Peso	3.160gr
UGR	<16
Parpadeo	Flicker Free

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones



Accesorios

Referencia	Descripción
 LIPANEL16SC	Accesorio para montaje en superficie cajón.
 LIPANEL16SH	Soporte de techo para montaje en superficie tipo H
LISUSPDBxx	Kit de suspensión doble NEGRO/PLATA con 3 m cable

Acabado

1

BLANCO

CASAMBI

