



Nombre PANEL

Descripción Pantalla LED 60x60cm para integrar en techos de placas. Con UGR <19 y libre de parpadeos para mayor confort visual.


Aplicaciones Iluminación general y de oficinas.

Referencia	LIPANEL83	LIPANEL84
Flujo Luminoso	3.500lm	3.600lm
Eficiencia	87lm/W	90lm/W
Temp. Color	3.000°K	4.000°K
CRI	>80	
Consumo	40W	
Tensión	220-240Vac	
Ángulo	100°	
Factor de potencia	0,9	
Vida útil	25.000h	
Lum. Maint. @50K	L70 B50	
Driver	1050mA 30-42V 45W	
Regulación	Opción de regulación a consultar	
Índice de protección	IP 40	
Material	Aluminio	
Peso	3.160gr	
UGR	<19	
Parpadeo	Flicker Free	

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

Accesorios

Referencia	Descripción
 LIPANELSC	Cajón para montaje en superficie.
 LIPANELSP	Grapas para montaje en pladur (4u.)
LISUSPDBxx	Kit de suspensión doble NEGRO/ PLATA con 3 m cable (+ LIPANELSC para poder suspender)

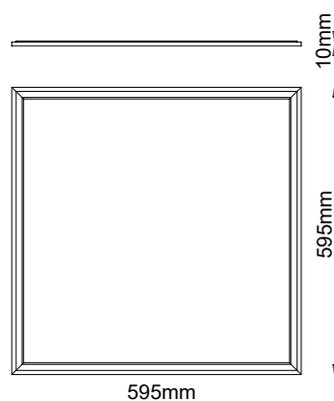

Acabado

1

BLANCO

