

## Ficha técnica

OUTDOOR



**Nombre** LIPLAY3000



**Descripción** Empotrable LED de suelo para exterior.

**Aplicaciones** Iluminación exterior.

Referencia	LIPLAY3000
Flujo Luminoso	110-130lm
Eficiencia	50lm/W
Temp. Color	3000°K
Consumo	3W
CRI	>90
Tensión	12-24V
Ángulo	28°
Factor de potencia	0,5
Vida útil	50.000hs
Lum. Maint. @50K	L70 B50
Driver	No Incluido**
Regulación	Opción de regulación a consultar
Índice de protección	IP 67
Índice de protección	IK 09
Capacidad de carga	500kg
Material	Aluminio
Peso	400 gr.

\*\*Solicitar fuente de alimentación por separado.  
LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

ACCESORIOS	Referencia	Descripción
	LIPLAY5003	Circular Ø50mm en inoxidable
	LIPLAY5004	Cuadrado 50x50mm en inoxidable
	LIPLAY5005	Circular Ø60mm 1 salida en inoxidable
	LIPLAY5006	Circular Ø60mm 2 salidas en inoxidable
	LIPLAY5007	Circular Ø60mm 3 salidas simetricas en inoxidable
	LIPLAY5008	Circular Ø60mm 3 salidas asimetricas en inoxidable
	LIPLAY5009	Circular Ø60mm 4 salidas en inoxidable

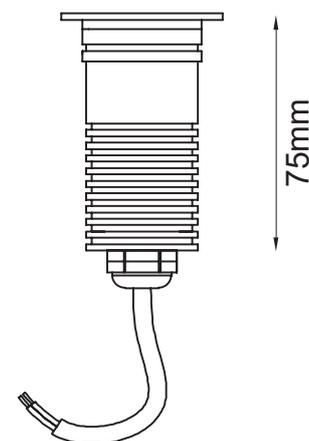

Acabados

07

ALUMINIO

