

Ficha técnica

OUTDOOR



Nombre LIPLAYRGBW

Descripción Empotrable LED de suelo RGB + 4000°K para exterior.

Aplicaciones Iluminación exterior.

Referencia LIPLAYRGBW

Flujo Luminoso 4000°K: 175lm

Eficiencia 50lm/W

Temp. Color RGB + 4000°K

Consumo 3W

CRI >90

Tensión 12-24V

Ángulo 43°

Factor de potencia 0,5

Vida útil 50.000hs

Lum. Maint. @50K L70 B50

Driver No Incluido**

Regulación Opción de regulación a consultar

Índice de protección IP 67

Índice de protección IK09

Capacidad de carga 500 Kg

Material Aluminio

Peso 400 gr.

**Solicitar fuente de alimentación por separado.

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

ACCESORIOS	Referencia	Descripción
------------	------------	-------------



LIPLAY5003	Circular Ø50mm en inoxidable
------------	------------------------------



LIPLAY5004	Cuadrado 50x50mm en inoxidable
------------	--------------------------------



LIPLAY5005	Circular Ø60mm 1 salida en inoxidable
------------	---------------------------------------



LIPLAY5006	Circular Ø60mm 2 salidas en inoxidable
------------	--





LIPLAY5007	Circular Ø60mm 3 salidas simetricas en inoxidable
------------	---



LIPLAY5008	Circular Ø60mm 3 salidas asimetricas en inoxidable
------------	--



LIPLAY5009	Circular Ø60mm 4 salidas en inoxidable
------------	--

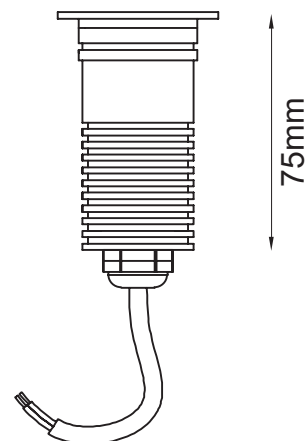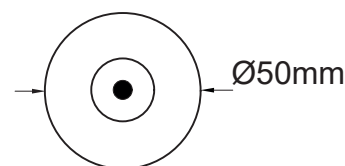

Acabados

07

ALUMINIO

