


Ficha técnica

PULSADOR. DALI



Nombre	LIPUSHDALIG
Descripción	Pulsador de pared táctil para control DALI, habilitado para seleccionar 4 direcciones de grupos diferentes y controlar el encendido / apagado y la regulación. Fabricado en vidrio blanco. Cumple con el protocolo estándar DALI IEC 62386-102, IEC 62386-207 y de conformidad con los productos DALI
Aplicaciones	Pulsador regulador 4 grupos DALI
Referencia	LIPUSHDALIG
Voltage de entrada	Proporcionado per el bus DALI
Señal de salida	Señal DALI
Consumo	4 mA
Rango de regulación	0,1% - 100%
Protocolo	DALI
Rango de temperatura	0°C - +40°C
Indice de protección	IP20
Dimensiones (LxAxh)	86x86x29mm



LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones


Descripción

Grupo 1:

Pulse para encender / apagar el primer grupo. Mantenga pulsado para aumentar /disminuir la intensidad de la luz. Atenuación de 0.1% a 100%

Grupo 2:

Pulse para encender / apagar el segundo grupo. Mantenga pulsado para aumentar /disminuir la intensidad de la luz. Atenuación de 0.1% a 100%




Grupo 3:

Pulse para encender / apagar el tercer grupo. Mantenga pulsado para aumentar /disminuir la intensidad de la luz. Atenuación de 0.1% a 100%

Grupo 4:

Pulse para encender / apagar el cuarto grupo. Mantenga pulsado para aumentar /disminuir la intensidad de la luz. Atenuación de 0.1% a 100%

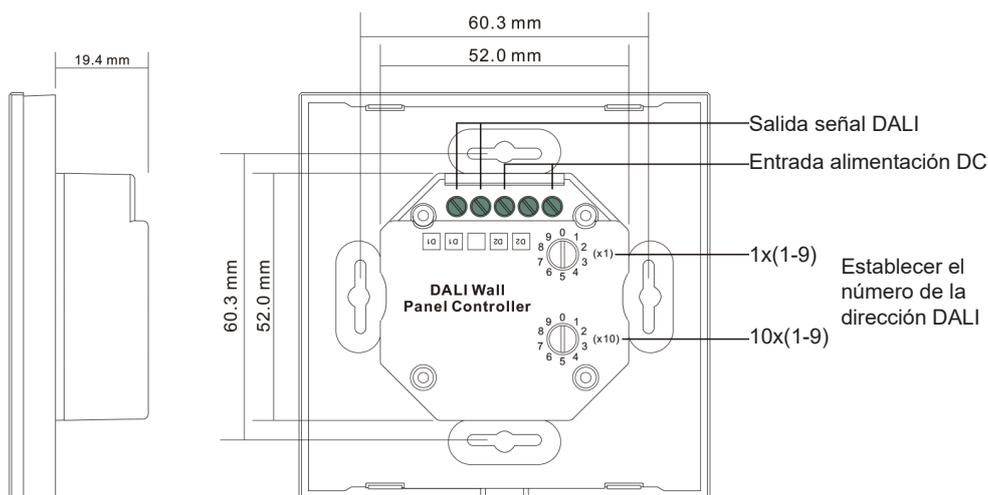

Compatible con:



Operatividad


Establecer el número inicial de direcciones DALI

1. Establezca el número inicial "X" en el controlador DALI (con 64 direcciones)
2. Control del grupo 1 X dirección DALI, control del grupo 2 X+1 dirección DALI, control del grupo 3X+2 dirección DALI, control del grupo 4 X+3 dirección DALI.





Diagrama de conexión

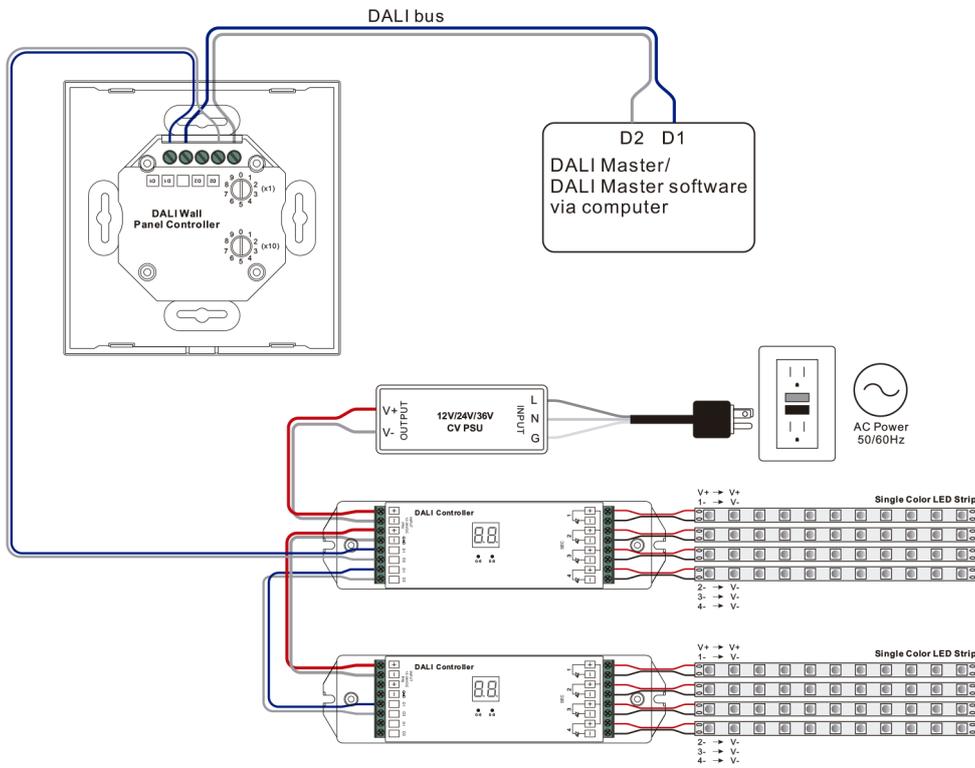

Instalación

