




## Ficha técnica

## PULSADOR. DALI

<b>Nombre</b>	LIPUSHDALIS
<b>Descripción</b>	Pulsador de pared táctil para control DALI, habilitado para seleccionar 4 escenas diferentes. Fabricado en vidrio blanco. Cumple con el protocolo estándar DALI IEC 62386-102, IEC 62386-207 y de conformidad con los productos DALI
<b>Aplicaciones</b>	Pulsador 4 escenas DALI
<b>Referencia</b>	<b>LIPUSHDALIS</b>
Voltage de entrada	Proporcionado per el bus DALI
Señal de salida	Señal DALI
Consumo	4 mA
Rango de regulación	0,1% - 100%
Protocolo	DALI
Rango de temperatura	0°C - +40°C
Indice de protección	IP20
Dimensiones (LxAxh)	86x86x29mm




LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

### Descripción


Escena 1:  
Pulse para activar / desactivar la primera escena.

Escena 2:  
Pulse para activar / desactivar la segunda escena.



Escena 3:  
Pulse para activar / desactivar la tercera escena.

Escena 4:  
Pulse para activar / desactivar la cuarta escena.

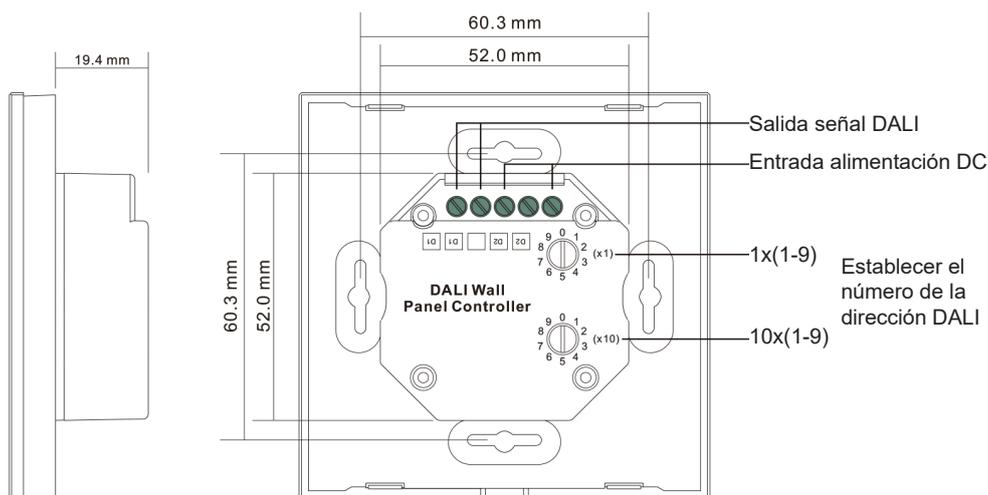

Compatible con:



### Operatividad


Establecer el número inicial de direcciones DALI

1. Establezca el número inicial "X" en el controlador DALI (con 64 direcciones)
2. Control del grupo 1 X dirección DALI, control del grupo 2 X+1 dirección DALI, control del grupo 3X+2 dirección DALI, control del grupo 4 X+3 dirección DALI.





Diagrama de conexión

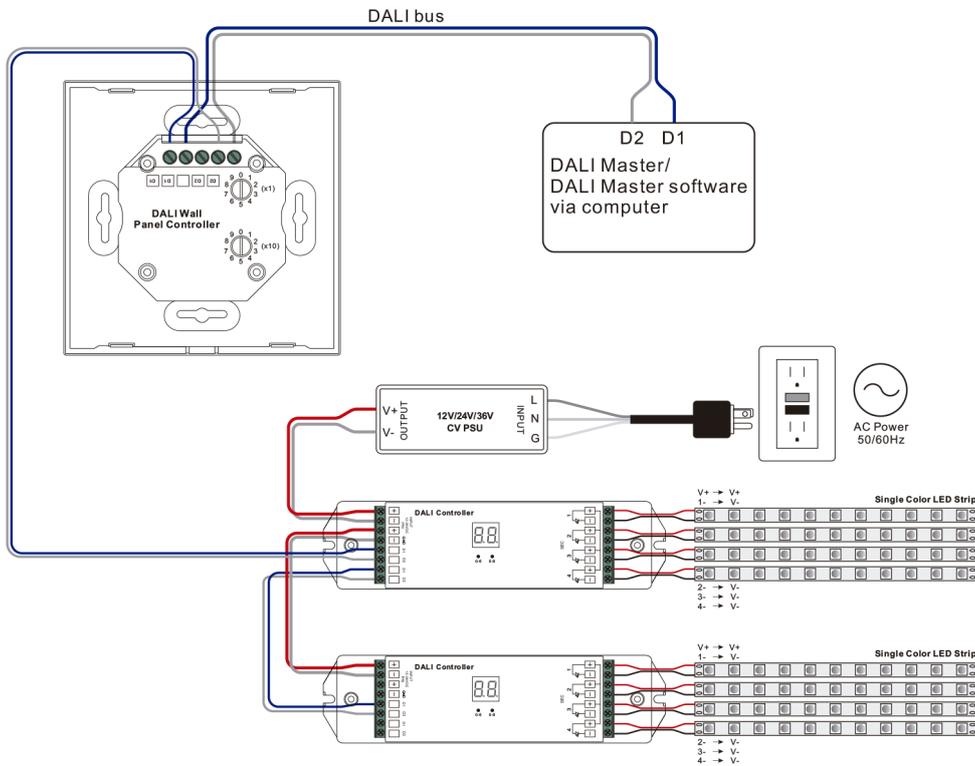

Instalación

