





Nombre LED TUBULAR PRO LITUPRO45

Descripción Lámpara LED tubular tipo T78 de 45W a 100-277V. Para sustitución de 200W HPS y MHL. No regulable.

Aplicaciones Iluminación industrial y vial

Referencia	LITUPRO 458227	LITUPRO 458327	LITUPRO 458427	LITUPRO 458340	LITUPRO 458440
Flujo Luminoso	4.050lm	4.950lm	5.175lm	4.950lm	5.175lm
Eficiencia	90lm/W	110lm/W	115lm/W	110lm/W	115lm/W
Temp. Color	2.200°K	3.000°K	4.000°K	3.000°K	4.000°K
Consumo	45W				
CRI	>80				
LED	Samsung				
Tensión	100-277Vac				
Ángulo	272°				
Factor de potencia	0,9				
Vida útil	50.000h				
Lum. Maint. @50K	L80 B20				
Driver	Incluido				
Regulación	No regulable				
Portalámparas	E27		E40		
Índice de protección	IP 42				
Material	Polímero (retardante de llama) / Aluminio				
Peso	520 gr				
Temp. de trabajo	-20 a 45°C				

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

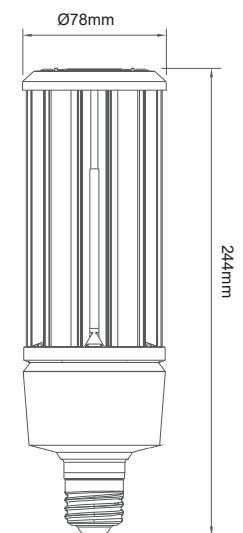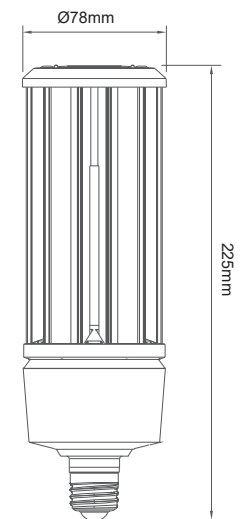

Acabado

1
BLANCO

