




Nombre LED TUBULAR PRO LITUPRO60

Descripción Lámpara LED tubular tipo T92 de 40W a 100-277V. Diseñada para su colocación en posición horizontal, con base rotativa a 350° y dos temperaturas de color, ambar y neutra. Ideal para farolas. Sustitución 250W HPS MHL.

Aplicaciones Iluminación industrial y vial

Referencia	LITUPRO608240	LITUPRO608440
Flujo Luminoso	6.000lm	9.600lm
Eficiencia	100lm/W	160lm/W
Temp. Color	2.200°K	4.000°K
Consumo	60W	
CRI	>80	
LED	2835	
Tensión	100-277Vac	
Ángulo	180°	
Factor de potencia	0,9	
Vida útil	50.000h	
Lum. Maint. @50K	L80 B20	
Driver	Incluido	
Regulación	No regulable	
Portalámparas	E40 (giratorio)	
Índice de protección	IP 42	
Material	Polímero (retardante de llama) / Aluminio	
Peso	1.180 gr	
Temp. de trabajo	-40 a 60°C	

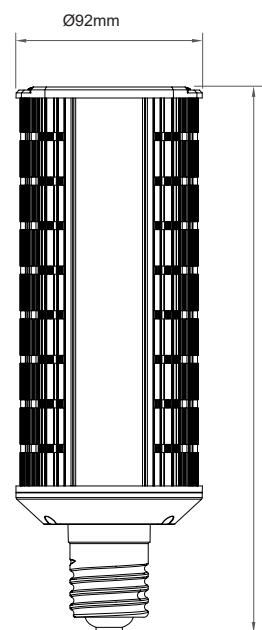

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

Acabado

1
BLANCO

