

Ficha técnica

LED STRIP



Nombre LONGER L04

Referencia L04LONxxxx

Potencia 19,2W/m

Descripción

Tira de LED flexible Longer L04 19,2W/m con diodo Epistar SMD 2835, 5 años de garantía, 3 pasos en la elipse MacAdam, cinta adhesiva 3M 300LSE y PCB de 3 Oz. Especial para largas distancias de hasta 10m alimentada por un lado y 20m alimentada por los dos lados.


Aplicaciones

Iluminación general que precise largas tiradas de tiras de led

Referencia	L04LON2700	L04LON3000	L04LON4000
Flujo Luminoso*	1.850lm/m	1.900lm/m	1.950lm/m
Eficiencia	96lm/W	98lm/W	101lm/W
Temp. Color	2.700°K	3.000°K	4.000°K
Tipo de diodo	SMD2835		
Ángulo de apertura	120°		
Consumo	19,2W/m		
Tensión	24Vdc		
Nº LEDs/metro	60		
CRI	>90		
TM30	Rf 90 / Rg 99		
Ind. de Protección	IP 20		
Temp. de trabajo	-20°C ~ +45°C		
Vida útil	50.000h		
Mant. flujo luminoso	L80 B10		
Regulable	Si		
Driver incluido	No		
Adhesivo	3M 300LSE		
Corte cada	50mm		
Ancho	10mm		
Grosor	2mm		
Longitud rollos	5 / 25m		

* Lúmenes nominales

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

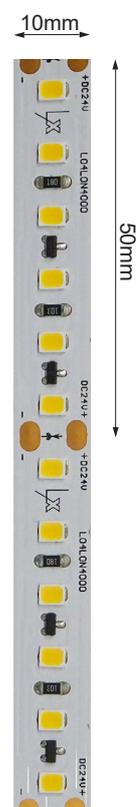

2.700°K



3.000°K



4.000°K

⚠️ ADVERTENCIAS

- La instalación la debe hacer personal cualificado.
- No tocar la superficie de la tira. Utilizar guantes.
- 24 horas de funcionamiento continuo.
- Se precisa superficie de disipación.
- No encienda la tira hasta que esté completamente instalada.
- Manipular en entornos limpios y libres de polvo.
- No doblar en un diámetro inferior a 6cm.
- No doblar en el plano horizontal.
- No ejerza excesiva fuerza en la superficie de la tira.
- No cubra la tira.
- No instalar tramos superiores a 10m con la alimentación en un extremo o 20m con la misma alimentación en ambos extremos.

