




Ficha técnica



LED RECESSED




| | |
|----------------------|---|
| Nombre | MINI5 |
| Descripción | Empotrable LED para señalización en pared de 2W de potencia. Ideal para pasillos y escaleras. Con caja de instalación incluida. Protegido contra la lluvia. |
| Aplicaciones | Iluminación de balizamiento interior |
| Referencia | LIMINI5 |
| Flujo Luminoso | 160lm |
| Eficiencia | 80lm/W |
| Temp. Color | 3.000°K |
| Consumo | 2W |
| CRI | >80 |
| Tensión | 100-240Vac |
| Ángulo | 15° |
| Factor de potencia | 0,9 |
| Vida útil | 25.000h |
| Lum. Maint. @50K | L70 B50 |
| Driver | Incluido |
| Regulación | No regulable |
| Índice de protección | IP 54 |
| Material | Aluminio |
| Peso | 190 gr |

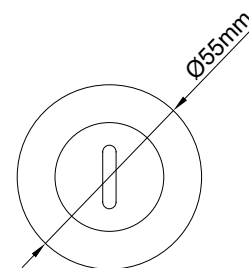

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

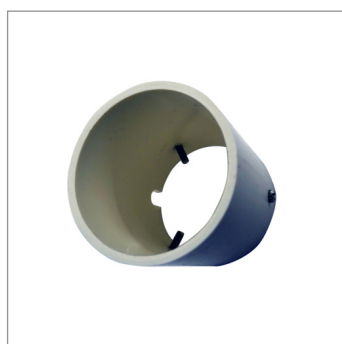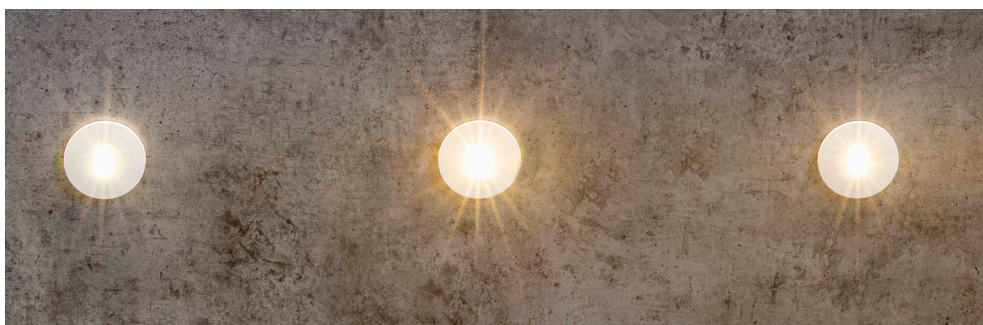

Caja de instalación

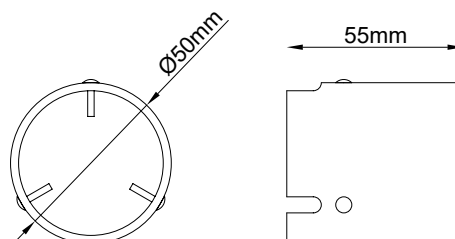

Acabado

1
BLANCO

