

Ficha técnica

LED STRIP



Nombre MYTHIC L04

Referencia L04STDxxxx

Potencia 19,2W/m

Descripción

Tira de LED flexible Mythic L04 19,2W/m con diodo Epistar SMD 3528, 4 años de garantía, 3 pasos en la elipse MacAdam, cinta adhesiva 3M 300LSE.

Aplicaciones


Iluminación general y decorativa.



Referencia	L04STD 2400	L04STD 2700	L04STD 3000	L04STD 4000	L04STD 5500
Flujo Luminoso*	1.100lm/m	1.200lm/m	1.280lm/m	1.300lm/m	1.350lm/m
Eficiencia	57lm/W	62lm/W	66lm/W	67lm/W	70lm/W
Temp. Color	2.400°K	2.700°K	3.000°K	4.000°K	5.500°K
Tipo de diodo	SMD3528				
Ángulo de apertura	120°				
Consumo	19,2W/m				
Tensión	24Vdc				
Nº LEDs/metro	120				
CRI	>80				
Ind. de Protección	IP 20				
Temp. de trabajo	-20°C ~ +45°C				
Vida útil	40.000h				
Mant. flujo luminoso	L80 B10				
Regulable	Si				
Driver incluido	No				
Adhesivo	3M 300LSE				
Corte cada	50mm				
Ancho	10mm				
Grosor	2mm				
Longitud rollos	5 / 25m				

* Lúmenes nominales

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

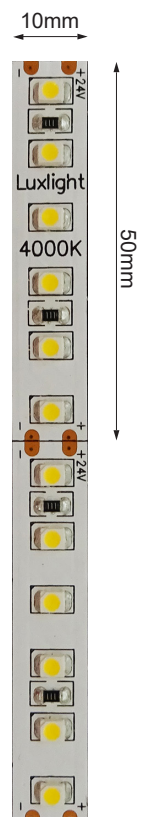

2.400°K



2.700°K



3.000°K



4.000°K



5.500°K

⚠️ ADVERTENCIAS

- La instalación la debe hacer personal cualificado.
- No tocar la superficie de la tira. Utilizar guantes.
- 20 horas de funcionamiento continuo.
- Se precisa superficie de disipación.
- No encienda la tira hasta que esté completamente instalada.
- Manipular en entornos limpios y libres de polvo.
- No doblar en un diámetro inferior a 6cm.
- No doblar en el plano horizontal.
- No ejerza excesiva fuerza en la superficie de la tira.
- No cubra la tira.
- No instalar tramos superiores a 5m con la alimentación en un extremo o 10m con la misma alimentación en ambos extremos.

