





| | | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Nombre | OFFICE Difusor Opal UGR19 | | |
| Descripción | Luminaria LED de superficie o suspendida en aluminio, con difusor de metacrilato opal microprismatico UGR19. Fabricado en una amplia gama potencias y temperaturas de color. | | |
| Aplicaciones | Iluminación general. | | |
| Eficiencia | 142lm/W (3.000°K) | 150lm/W (3.500K°) | 157lm/W (4.000°K) |
| CRI | >80 | | |
| Tensión | 220-240V | | |
| Ángulo | 70° | | |
| Factor de potencia | 0,98 | | |
| Vida útil | 50.000h | | |
| Lum. Maint. @50K | L80 B10 | | |
| Driver | Tridonic | | |
| Regulación | Opción de regulación DALI, CASAMBI | | |
| Índice de protección | IP 40 | | |



| Referencia | Potencia (W) | Temperatura de color | | | Medida (L) |
|-------------|-----------------|----------------------|----------|----------|---------------|
| | | 3.000°K | 3.500°K | 4.000°K | |
| LXLOFN02xxx | 16 | 2.720lm | 2.800lm | 2.960lm | 560mm |
| LXLOFN03xxx | 24 | 4.080lm | 4.200lm | 4.440lm | 840mm |
| LXLOFN04xxx | 32 | 5.440lm | 5.600lm | 5.920lm | 1.120mm |
| LXLOFN05xxx | 40 | 6.800lm | 7.000lm | 7.400lm | 1.400mm |
| LXLOFN06xxx | 48 | 8.160lm | 8.400lm | 8.800lm | 1.680mm |
| LXLOFN07xxx | 56 | 9.520lm | 9.800lm | 10.360lm | 1.960mm |
| LXLOFN08xxx | 64 | 10.880lm | 11.200lm | 11.840lm | 2.240mm |
| LXLOFN09xxx | 72 | 12.240lm | 12.600lm | 13.320lm | 2.520mm |
| LXLOFN10xxx | 80 | 13.600lm | 14.000lm | 14.800lm | 2.800mm |
| LXLOFN11xxx | 88 | 14.960lm | 15.400lm | 16.280lm | 3.080mm |

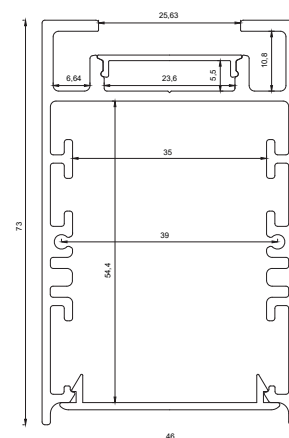

Lúmenes nominales.
LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

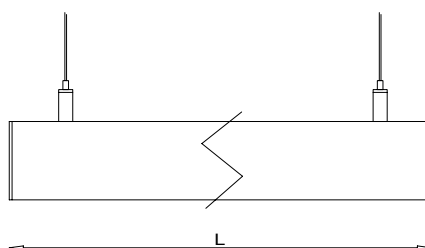

Completar códigos referencia (xxx)

Codificación

| Referencia | Medida | (xx) | °K | (x) | Acabado |
|------------|--------|------|---------|-----|----------|
| LXLOFN | 02 | 83 | 3.000°K | 1 | Blanco |
| | 03 | 35 | 3.500°K | 2 | Negro |
| | 04 | 84 | 4.000°K | 7 | Aluminio |
| | 05 | | | | 1.400mm |
| | 06 | | | | 1.680mm |
| | 07 | | | | 1.960mm |
| | 08 | | | | 2.240mm |
| | 09 | | | | 2.520mm |
| | 10 | | | | 2.800mm |
| | 11 | | | | 3.080mm |

*para control DALI añadir D
*para CASAMBI añadir C

Accesorios

| Referencia | Descripción |
|---------------|-------------------------------------|
| LISUSPOxx | Kit suspensión plata o negro OFFICE |
| LIFLOR3x075xx | Floron 3x075 |
| LIFLOR5x075xx | Floron 5x075 DALI |

Acabados

