

## Ficha técnica

LED STRIP




**Nombre** ONE2ONE L04

**Referencia** L04ONExxxx25

**Potencia** 23W/m

**Descripción** Tira de LED flexible ONE 24V IP20 CRI90 FREE CUTTING


**Aplicaciones** Iluminación general



Referencia	L04ONE270025	L04ONE300025	L04ONE400025
Flujo Luminoso*	2500lm/m	2550lm/m	2599lm/m
Eficiencia	110 lm/W	115 lm/W	120 lm/W
Temp. Color	2.700°K	3.000°K	4.000°K
Tipo de diodo	SMD2835		
Ángulo de apertura	120°		
Consumo	23 W/m		
Tensión	24Vdc		
Nº LEDs/metro	120		
CRI	>90		
TM30	Rf 90 / Rg 99		
Ind. de Protección	IP20		
Temp. de trabajo	-20°C ~ +45°C		
Vida útil	50.000h		
Mant. flujo luminoso	L80 B10		
Regulable	Si		
Driver incluido	No		
Adhesivo	3M 300LSE		
Corte cada	1 LED		
Ancho	10mm		
Grosor	2mm		
Longitud rollos	25m		

\* Lúmenes nominales

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

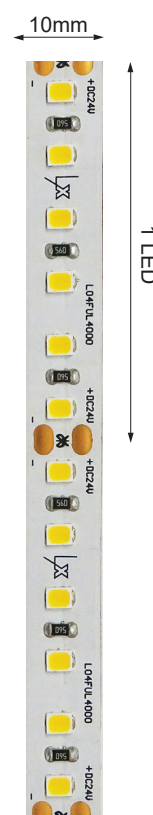

2.700°K



3.000°K



4.000°K

### ⚠️ ADVERTENCIAS

- La instalación la debe hacer personal cualificado.
- 24 horas de funcionamiento continuo.
- Se precisa superficie de disipación.
- No encienda la tira hasta que esté completamente instalada.
- Manipular en entornos limpios y libres de polvo.
- No doblar en un diámetro inferior a 6cm.
- No doblar en el plano horizontal.
- No ejerza excesiva fuerza en la superficie de la tira.
- Debido al recubrimiento la temperatura de color puede variar en 250°K.
- No instalar tramos superiores a 10m con la alimentación en un extremo o 20m con la misma alimentación en ambos extremos.
- **NOTA ESPECIAL.** Esta tira de LED utiliza terminales para asegurar su estanqueidad (End cap), por lo que puede no caber en algunos perfiles (mirar tabla de catálogo STRIP / PROFILES). En caso de utilizar un perfil marcado con " \* ", se deben poner silicona transparente en las puntas para mantener la estanqueidad.

