

Ficha técnica




LED TRACK



Nombre	OPTIC LARGE							
Descripción	Proyector LED para carril trifásico de 28W Y 30W de potencia y una amplia gama de temperaturas de color y reproducción cromática. Incluso colores especiales para museos, ropa, alimentación.							
Aplicaciones	Iluminación general y de acento.							
Referencia 3.500lm	LXT034L 382x	LXT034L 383x	LXT034L 335x	LXT034L 384x	LXT034L 385x	LXT034L 392x	LXT034L 393x	LXT034L 394x
Flujo Luminoso*	3.500lm	3.650lm	3.700lm	3.750lm	3.800lm	2.950lm	3.000lm	3.250lm
Eficiencia	138lm/W	140lm/W	142lm/W	144lm/W	146lm/W	118lm/W	120lm/W	124lm/W
Temp. Color	2.700°K	3000°K	3.500°K	4.000°K	5.000°K	2.700°K	3.000°K	4.000°K
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>90	>90	>90
Consumo	28W							
Referencia 4.500lm	LXT034L 482x	LXT034L 483x	LXT034L 435x	LXT034L 484x	LXT034L 485x	LXT034L 492x	LXT034L 493x	LXT034L 494x
Flujo Luminoso*	4.200lm	4.300lm	4.400lm	4.500lm	4.600lm	3.600lm	3.650lm	3.800lm
Eficiencia	140lm/W	143lm/W	146lm/W	150lm/W	153lm/W	120lm/W	121lm/W	125lm/W
Temp. Color	2.700°K	3000°K	3.500°K	4.000°K	5.000°K	2.700°K	3.000°K	4.000°K
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>90	>90	>90
Consumo	30W							
Referencia SPECIAL	LXT034L 93ARTx	LXT034L FISHx	LXT034L FASHIONx	LXT034L GOLDx	LXT034L FRUITx	LXT034L FRMEATx	LXT034L REMEATx	
Flujo Luminoso*	3.300lm	3.800lm	3.500lm	3.500lm	3.200lm	2.300lm	2.300lm	
Eficiencia	110lm/W	126lm/W	116lm/W	116lm/W	106lm/W	76lm/W	76lm/W	
Temp. Color	3.000°K	FISH	FASHION	GOLD	FRUIT	WHITE MEAT	RED MEAT	
CRI	>98	-	-	-	-	-	-	
Consumo	30W							
Tensión	220-240V							
Ángulo	54°							
Factor de potencia	0,9							
LED	COB Tridonic							
Vida útil	50.000h							
Lum. Maint. @50K	L80 B10							
Driver	Incluido							
Regulación	Opción de regulación: Corte de fase / Dali / Casambi							
Índice de protección	IP 40							
Material	Aluminio							
Peso	1.550gr							

* Lúmenes nominales

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

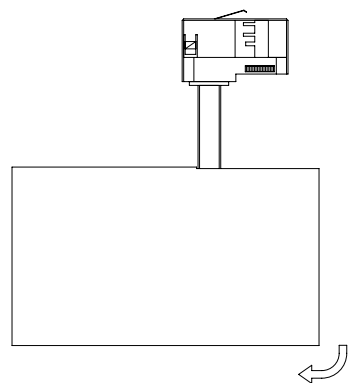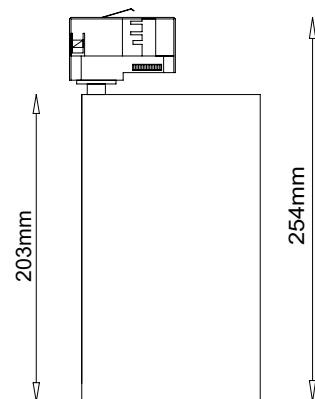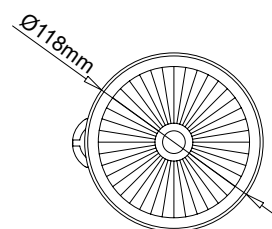

Acabados



Completar códigos referencia (x)

ACCESORIOS	Referencia	Descripción	Referencia	Descripción
	LI036FLAP	Antideslumbrante de aletas		
	LIBASEx	Base para montaje superficie	LI031LOUVER	Antideslumbrante Louver
	LI031R17	Reflector de aluminio 17°	LIR36PINK	Reflector de aluminio 36° rosa
	LIR24	Reflector de aluminio 24°	LIR36YELLOW	Reflector de aluminio 36° dorado
	LIR36	Reflector de aluminio 36°	LIR36PURPLE	Reflector de aluminio 36° lila

