

Ficha técnica

LED TRACK



Nombre OPTIC MEDIUM

Descripción Proyector LED para carril trifásico de 23W de potencia y una amplia gama de temperaturas de color y reproducción cromática. Incluso colores especiales para museos, ropa, alimentación

Aplicaciones Iluminación general y de acento.

Referencia	LXT034M 282x	LXT034M 283x	LXT034M 235x	LXT034M 284x	LXT034M 285x	LXT034M 292x	LXT034M 293x	LXT034M 294x
Flujo Luminoso*	2.900lm	3.000lm	3.050lm	3.100lm	3.200lm	2.300lm	2.400lm	2.600lm
Eficiencia	126lm/W	130lm/W	132lm/W	134lm/W	139lm/W	100lm/W	104lm/W	113lm/W
Temp. Color	2.700°K	3000°K	3.500°K	4.000°K	5.000°K	2.700°K	3.000°K	4.000°K
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>90	>90	>90

Consumo 23W

Referencia	LXT034M 93ARTx	LXT034M FISHx	LXT034M FASHIONx	LXT034M GOLDx	LXT034M FRUITx	LXT034M FRMEATx	LXT034M REMEATx
Flujo Luminoso*	2.100lm	2.400lm	2.200lm	2.200lm	2.000lm	1.400lm	1.400lm
Eficiencia	116lm/W	133lm/W	122lm/W	122lm/W	111lm/W	77lm/W	77lm/W
Temp. Color	3.000°K	-	-	-	-	-	-
CRI	>98	-	-	-	-	-	-

Consumo 18W

Tensión 220-240V

Ángulo 49°

Factor de potencia 0,9

LED COB Tridonic

Vida útil 50.000h

Lum. Maint. @50K L80 B10

Driver Incluido

Regulación Opción de regulación: Corte de fase / DALI

Índice de protección IP 40

Material Aluminio

Peso 850gr


* Lúmenes nominales

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

ACCESORIOS Referencia Descripción



LIBASEx Base para montaje en superficie de Ø110mm x 40mm. Adaptador para clavijas de carril trifásico






LI036SLOUVER Panel antideslumbrate Louver



LI034MR17 REFLECTOR ALUMINIO 17° LI034M

LI034MR27 REFLECTOR ALUMINIO 27° LI034M

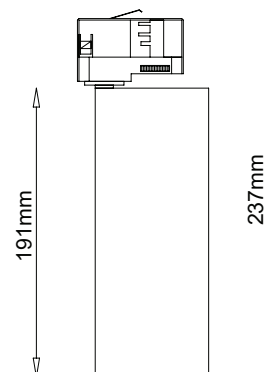

Acabados

1 2 6
BLANCO NEGRO GRIS

Completar códigos referencia (x)

