


Ficha técnica

LUMINER




Nombre	OVAL Difusor Opal D/I UGR16		
Descripción	Luminaria LED suspendida D/I en aluminio, con difusor de metacrilato opal microprismatico UGR16. Fabricado en una amplia gama potencias y temperaturas de color.		
Aplicaciones	Iluminación general, oficinas.		
Eficiencia	142lm/W (3.000°K)	150lm/W (3.500K°)	157lm/W (4.000°K)
CRI	>80		
Tensión	220-240V		
Ángulo	70°		
Factor de potencia	0,98		
Vida útil	50.000h		
Lum. Maint. @50K	L80 B10		
Driver	Tridonic		
Regulación	Opción de regulación DALI, CASAMBI		
Índice de protección	IP 40		
Material	Aluminio		

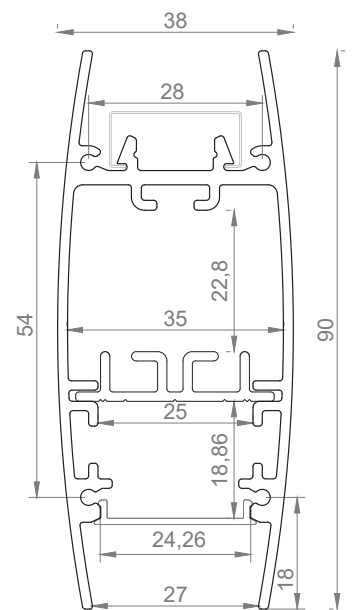

Referencia	Potencia (W)	Temperatura de color			Medida (L)
		3.000°K	3.500°K	4.000°K	
LXLOVAL02xxxI	16+8	2.720 + 1.530 lm	2.800 + 1.370 lm	2.960 + 1.610 lm	560mm
LXLOVAL03xxxI	24+12	4.080 + 2.300 lm	4.200 + 2.060 lm	4.440 + 2.420 lm	840mm
LXLOVAL04xxxI	32+15	5.440 + 3.000 lm	5.600 + 2.700 lm	5.920 + 3.160 lm	1.120mm
LXLOVAL05xxxI	40+20	6.800 + 3.800 lm	7.000 + 3.430 lm	7.400 + 4.030 lm	1.400mm
LXLOVAL06xxxI	48+23	8.160 + 4.370 lm	8.400 + 3.920 lm	8.800 + 4.600 lm	1.680mm
LXLOVAL07xxxI	56+27	9.520 + 5.190 lm	9.800 + 4.660 lm	10.360 + 5.470 lm	1.960mm
LXLOVAL08xxxI	64+31	10.880 + 6.000 lm	11.200 + 5.390 lm	11.840 + 6.330 lm	2.240mm
LXLOVAL09xxxI	72+36	12.240 + 6.800 lm	12.600 + 6.125 lm	13.320 + 7.200 lm	2.520mm
LXLOVAL10xxxI	80+40	13.600 + 7.600 lm	14.000 + 6.860 lm	14.800 + 8.060 lm	2.800mm
LXLOVAL11xxxI	88+43	14.960 + 8.190 lm	15.400 + 7.350 lm	16.280 + 8.640 lm	3.080mm

Lúmenes nominales.
LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

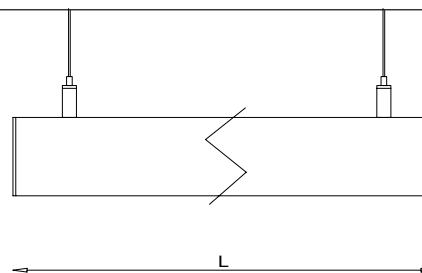

Completar códigos referencia (xxx)

Codificación

Referencia	Medida	(xx)	°K	(x)	Acabado
LXLOVAL 02	560mm	83	3.000°K	1	Blanco
03	840mm	35	3.500°K	2	Negro
04	1.120mm	84	4.000°K	7	Aluminio
05	1.400mm				
06	1.680mm				
07	1.960mm				
08	2.240mm				
09	2.520mm				
10	2.800mm				
11	3.080mm				

*para control DALI añadir D
*para CASAMBI añadir C

Accesorios

Referencia	Descripción
LISUSPxx	Kit suspensión plata o negro
LIFLOR3x075xx	Floron 3x075
LIFLOR5x075xx	Floron 5x075 DALI
LINE25S	Soporte para suspensión

Acabados



TRIDONIC CASAMBI
enlightening your ideas

