

Ficha técnica

LED PENDING



Nombre	PENDING							
Descripción	Campana LED en forma campana de 28W, 30W y 40W de potencia y una amplia gama de temperaturas de color y reproducción cromática, incluso colores especiales para museos, ropa y alimentación.							
Aplicaciones	Iluminación general.							
Referencia 3.500lm	LXPPEN 382x	LXPPEN 383x	LXPPEN 335x	LXPPEN 384x	LXPPEN 385x	LXPPEN 392x	LXPPEN 393x	LXPPEN 394x
Flujo Luminoso**	3.500lm	3.650lm	3.700lm	3.750lm	3.800lm	2.950lm	3.000lm	3.250lm
Eficiencia	125lm/W	130lm/W	132lm/W	133lm/W	135lm/W	105lm/W	107lm/W	116lm/W
Temp. Color	2.700°K	3000°K	3.500°K	4.000°K	5.000°K	2.700°K	3.000°K	4.000°K
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>90	>90	>90
Consumo	28W							
Referencia 4.500lm	LXPPEN 482x	LXPPEN 483x	LXPPEN 435x	LXPPEN 484x	LXPPEN 485x	LXPPEN 492x	LXPPEN 493x	LXPPEN 494x
Flujo Luminoso**	4.200lm	4.300lm	4.400lm	4.500lm	4.600lm	3.600lm	3.650lm	3.800lm
Eficiencia	140lm/W	143lm/W	146lm/W	150lm/W	153lm/W	120lm/W	121lm/W	126lm/W
Temp. Color	2.700°K	3000°K	3.500°K	4.000°K	5.000°K	2.700°K	3.000°K	4.000°K
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>90	>90	>90
Consumo	30W							
Referencia 5.500lm	LXPPEN 582x	LXPPEN 583x	LXPPEN 535x	LXPPEN 584x	LXPPEN 585x	LXPPEN 592x	LXPPEN 593x	LXPPEN 594x
Flujo Luminoso**	5.200lm	5.300lm	5.400lm	5.500lm	5.600lm	4.500lm	4.600lm	4.800lm
Eficiencia	130lm/W	132lm/W	135lm/W	137lm/W	140lm/W	112lm/W	115lm/W	120lm/W
Temp. Color	2.700°K	3000°K	3.500°K	4.000°K	5.000°K	2.700°K	3.000°K	4.000°K
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>90	>90	>90
Consumo	40W							
Referencia SPECIAL	LXPPEN 92ARTx	LXPPEN FISHx	LXPPEN FASHIONx	LXPPEN GOLDx	LXPPEN GOLD+x	LXPPEN FRMEATx	LXPPEN REMEATx	
Flujo Luminoso**	3.300lm	3.800lm	3.500lm	3.500lm	3.200lm	2.300lm	2.300lm	
Eficiencia	110lm/W	126lm/W	116lm/W	116lm/W	106lm/W	76lm/W	76lm/W	
Temp. Color	MUSEO	PESCADO	MODA	PAN	FRUTA	CARNE BLANCA	CARNE ROJA	
CRI	>98							
Consumo	30W							
Tensión	220-240V							
Ángulo	54°							
Factor de potencia	0,9							
Vida útil	50.000h							
Lum. Maint. @50K	L80 B10							
Driver	Tridonic							
Regulación	Opción de regulación DALI y CASAMBI*							
Índice de protección	IP 20							
Material	Aluminio							
Peso	2.400gr							


**Lúmenes nominales

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

*ACCESORIOS Referencia Descripción



LI031LOUVER	Antideslumbrante louver
LI031R17	Reflector de alta calidad de aluminio 17°
LIR24	Reflector de alta calidad de aluminio 24°
LIR36	Reflector de alta calidad de aluminio 36°

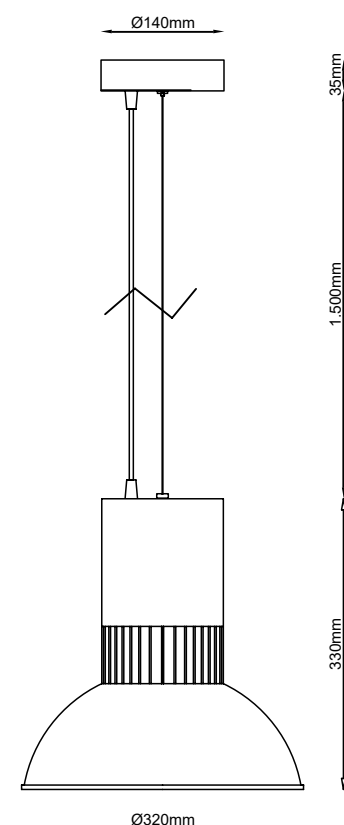

Acabados

1	2	6
BLANCO	NEGRO	GRIS

Completar códigos referencia (x)

Regulación

*para control DALI añadir D

*para CASAMBI añadir C

Completar códigos referencia (*)

TRIDONIC CASAMBI
enlightening your ideas

