



**Nombre** SONIC 20

**Descripción** Proyector LED para carril de 48V con varias potencias.

**Aplicaciones** Iluminación general y de acento.

Referencia	LITSONIC20270012x	LITSONIC20270025x	LITSONIC20270050x
Flujo Luminoso*	650 lm	1300 lm	2600 lm
Eficiencia	108 lm/W	108 lm/W	108 lm/W

Referencia	LITSONIC20300012x	LITSONIC20300025x	LITSONIC20300050x
Flujo Luminoso*	700 lm	1350 lm	2650 lm
Eficiencia	116 lm/W	112 lm/W	110 lm/W

Referencia	LITSONIC20400012x	LITSONIC20400025x	LITSONIC20400050x
Flujo Luminoso*	750 lm	1400 lm	2700 lm
Eficiencia	125 lm/W	116 lm/W	112 lm/W

**Consumo** 6W 12W 24W

**Temp. Color** 2.700°K 3.000°K 4.000°K

**Largo** 112mm \* 220mm 435mm

**CRI** >90

**Tensión** 48V

**Ángulo** 36°

**Factor de potencia** 0,9

**Vida útil** 50.000h

**Lum. Maint. @50K** L80 B10

**Driver** Incluido

**Regulación** DALI


**Índice de protección** IP 40

**Material** Aluminio

**Peso** -gr



LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

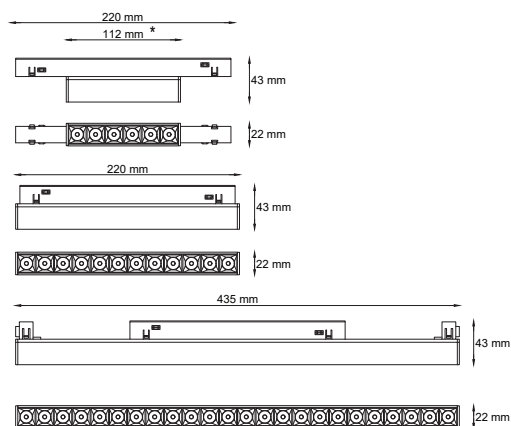

Acabados

01

02

BLANCO NEGRO

Completar códigos referencia (x)

TRIDONIC  
enlightening your ideas

VS LIGHTING SOLUTIONS

