

## Ficha técnica

LED PENDING



<b>Nombre</b>	TUBULAR								
<b>Descripción</b>	Campana LED en forma tubular de 28W, 30W y 40W de potencia y una amplia gama de temperaturas de color y reproducción cromática, incluso colores especiales para museos, ropa, alimentación.								
<b>Aplicaciones</b>	Iluminación general.								
<b>Referencia 3.500lm</b>	<b>LXPPENT 382x</b>	<b>LXPPENT 383x</b>	<b>LXPPENT 335x</b>	<b>LXPPENT 384x</b>	<b>LXPPENT 385x</b>	<b>LXPPENT 392x</b>	<b>LXPPENT 393x</b>	<b>LXPPENT 394x</b>	
Flujo Luminoso**	3.500lm	3.650lm	3.700lm	3.750lm	3.800lm	2.950lm	3.000lm	3.250lm	
Eficiencia	125lm/W	130lm/W	132lm/W	133lm/W	135lm/W	105lm/W	107lm/W	116lm/W	
Temp. Color	2.700°K	3000°K	3.500°K	4.000°K	5.000°K	2.700°K	3.000°K	4.000°K	
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>90	>90	>90	
Consumo	28W								
<b>Referencia 4.500lm</b>	<b>LXPPENT 482x</b>	<b>LXPPENT 483x</b>	<b>LXPPENT 435x</b>	<b>LXPPENT 484x</b>	<b>LXPPENT 485x</b>	<b>LXPPENT 492x</b>	<b>LXPPENT 493x</b>	<b>LXPPENT 494x</b>	
Flujo Luminoso**	4.200lm	4.300lm	4.400lm	4.500lm	4.600lm	3.600lm	3.650lm	3.800lm	
Eficiencia	140lm/W	143lm/W	146lm/W	150lm/W	153lm/W	120lm/W	121lm/W	126lm/W	
Temp. Color	2.700°K	3000°K	3.500°K	4.000°K	5.000°K	2.700°K	3.000°K	4.000°K	
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>90	>90	>90	
Consumo	30W								
<b>Referencia 5.500lm</b>	<b>LXPPENT 582x</b>	<b>LXPPENT 583x</b>	<b>LXPPENT 535x</b>	<b>LXPPENT 584x</b>	<b>LXPPENT 585x</b>	<b>LXPPENT 592x</b>	<b>LXPPENT 593x</b>	<b>LXPPENT 594x</b>	
Flujo Luminoso**	5.200lm	5.300lm	5.400lm	5.500lm	5.600lm	4.500lm	4.600lm	4.800lm	
Eficiencia	130lm/W	132lm/W	135lm/W	137lm/W	140lm/W	112lm/W	115lm/W	120lm/W	
Temp. Color	2.700°K	3000°K	3.500°K	4.000°K	5.000°K	2.700°K	3.000°K	4.000°K	
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>90	>90	>90	
Consumo	40W								
<b>Referencia SPECIAL</b>	<b>LXPPENT 92ARTx</b>	<b>LXPPENT FISHx</b>	<b>LXPPENT FASHIONx</b>	<b>LXPPENT GOLDx</b>	<b>LXPPENT GOLD+x</b>	<b>LXPPENT FRMEATx</b>	<b>LXPPENT REMEATx</b>		
Flujo Luminoso**	3.300lm	3.800lm	3.500lm	3.500lm	3.200lm	2.300lm	2.300lm		
Eficiencia	110lm/W	126lm/W	116lm/W	116lm/W	106lm/W	76lm/W	76lm/W		
Temp. Color	MUSEO	PESCADO	MODA	PAN	FRUTA	CARNE BLANCA	CARNE ROJA		
CRI	>98								
Consumo	30W								
Tensión	220-240V								
Ángulo	54°								
Factor de potencia	0,9								
Vida útil	50.000h								
Lum. Maint. @50K	L80 B10								
Driver	Tridonic								
Regulación	Opción de regulación DALI y CASAMBI*								
Índice de protección	IP 20								
Material	Aluminio								
Peso	2.100gr								


\*\*Lúmenes nominales

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

### \*ACCESORIOS Referencia Descripción



LI031LOUVER	Antideslumbrante louver
LI031R17	Reflector de alta calidad de aluminio 17°
LIR24	Reflector de alta calidad de aluminio 24°
LIR36	Reflector de alta calidad de aluminio 36°

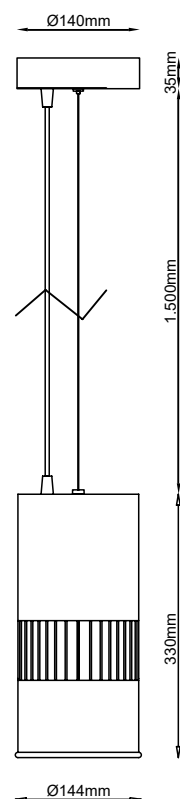

### Acabados

1

BLANCO

2

NEGRO

6

GRIS

Completar códigos referencia (x)

### Regulación

\*para control DALI añadir D

\*para CASAMBI añadir C

Completar códigos referencia (\*)

TRIDONIC CASAMBI  
enlightening your ideas

