

Ficha técnica

LED RECESSED



Nombre TWIST

Descripción Luminaria empotrable LED con embellecedor redondo de máxima calidad y polyvalencia, de 19W, 28W y 30W de potencia y una amplia gama de temperaturas de color y reproducción cromática, incluso especiales. Basculante y orientable

Aplicaciones Iluminación general

Referencia 2.500lm LXR025 282x* LXR025 283x* LXR025 235x* LXR025 284x* LXR025 285x* LXR025 292x* LXR025 293x* LXR025 294x*

Flujo Luminoso** 2.600lm 2.650lm 2.700lm 2.750lm 2.800lm 2.100lm 2.200lm 2.400lm

Eficiencia 136lm/W 139lm/W 142lm/W 144lm/W 147lm/W 110lm/W 115lm/W 126lm/W

Temp. Color 2.700°K 3000°K 3.500°K 4.000°K 5.000°K 2.700°K 3.000°K 4.000°K

CRI >80 >80 >80 >80 >80 >90 >90 >90

Consumo 19W

Referencia 3.500lm LXR025 382x* LXR025 383x* LXR025 335x* LXR025 384x* LXR025 385x* LXR025 392x* LXR025 393x* LXR025 394x*

Flujo Luminoso** 3.600lm 3.650lm 3.700lm 3.750lm 3.800lm 2.950lm 3.000lm 3.250lm

Eficiencia 128lm/W 130lm/W 132lm/W 133lm/W 135lm/W 105lm/W 107lm/W 116lm/W

Temp. Color 2.700°K 3000°K 3.500°K 4.000°K 5.000°K 2.700°K 3.000°K 4.000°K

CRI >80 >80 >80 >80 >80 >90 >90 >90

Consumo 28W

Referencia 4.500lm LXR025 482x* LXR025 483x* LXR025 435x* LXR025 484x* LXR025 485x* LXR025 492x* LXR025 493x* LXR025 494x*

Flujo Luminoso** 4.200lm 4.300lm 4.400lm 4.500lm 4.600lm 3.600lm 3.650lm 3.800lm

Eficiencia 140lm/W 143lm/W 146lm/W 150lm/W 153lm/W 120lm/W 121lm/W 126lm/W

Temp. Color 2.700°K 3000°K 3.500°K 4.000°K 5.000°K 2.700°K 3.000°K 4.000°K

CRI >80 >80 >80 >80 >80 >90 >90 >90

Consumo 30W

Referencia ESPECIAL LXR025 93ARTx* LXR025 FISHx* LXR025 FASHIONx* LXR025 GOLDx* LXR025 FRUITx* LXR025 FRMEATx* LXR025 REMEATx*

Flujo Luminoso** 3.300lm 3.800lm 3.500lm 3.500lm 3.200lm 2.300lm 2.300lm

Eficiencia 110lm/W 126lm/W 116lm/W 116lm/W 106lm/W 76lm/W 76lm/W

Temp. Color MUSEO PESCADO MODA PAN FRUTA CARNE BLANCA CARNE ROJA

CRI >98

Consumo 30W

Tensión 220-240V

Factor de potencia 0,9

Vida útil 50.000h

LED COB Tridonic o Vossloh

MacAdam 3

UGR <21

Ángulo 54°

Lum. Maint. @50K L80 B10

Driver Tridonic

Regulación Opción de regulación: Corte de fase / Dali / Casambi

Índice de protección IP 40


Material Aluminio

Peso 1.200gr

**Lúmenes nominales

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

*ACCESORIOS	Referencia	Descripción	Referencia	Descripción
	LI036LR10	Reflector de aluminio 10°	LI036R43	Reflector de aluminio 43°
	LI031R17	Reflector de aluminio 17°	LI031LOUVER	Antideslumbrante Louver
	LIR24	Reflector de aluminio 24°	LIR36PINK	Reflector de aluminio 36° rosa
	LI036LR25	Reflector de aluminio 25°	LIR36YELLOW	Reflector de aluminio 36° dorado
	LIR36	Reflector de aluminio 36°	LIR36PURPLE	Reflector de aluminio 36° lila

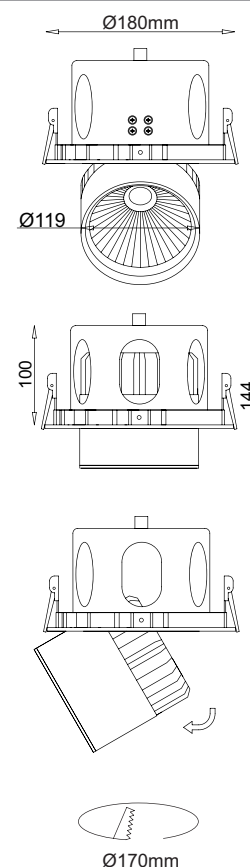

Acabados

- 1 BLANCO
- 2 NEGRO
- 6 GRIS

Completar códigos referencia (x)

Regulación

- *para corte de fase añadir T
- *para control DALI añadir D
- *para CASAMBI añadir C
- Completar códigos referencia (*)

