



Nombre WALL TUNABLE WHITE

Descripción

Luminaria LED de superficie para paredes, específica para luz indirecta y con una amplia gama de potencias y temperaturas de color. Especial Tunable White con cambio de temperatura de color de 2.700K° a 6.500°K para cumplir ritmos circadianos. Programable mediante aplicación Casambi.




Aplicaciones

Iluminación general y decorativa.

Eficiencia	135lm/W (2.700°K)	125lm/W (4.000°K)	145lm/W (6.500°K)
CRI	>80		
Tensión	220-240V		
Ángulo	120°		
Factor de potencia	0,9		
Vida útil	50.000h		
Lum. Maint. @50K	L80 B10		
Driver	Tridonic		
Regulación	CASAMBI		
Índice de protección	IP 40		
Material	Aluminio		

Referencia	Potencia (W)	Temperatura de color			Medida (L)
		2.700°K	4.000°K	6.500°K	
LXLWALL01TWx	40	2.700lm	5.000lm	2.900lm	520mm
LXLWALL02TWx	80	5.400lm	10.000lm	5.800lm	1.020mm
LXLWALL03TWx	120	8.100lm	15.000lm	8.700lm	1.520mm
LXLWALL04TWx	160	10.800lm	20.000lm	11.600lm	2.020mm
LXLWALL05TWx	200	13.500lm	25.000lm	14.500lm	2.520mm
LXLWALL06TWx	240	16.200lm	30.000lm	17.400lm	3.020mm

Lúmenes nominales.
LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

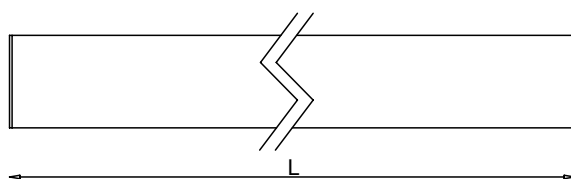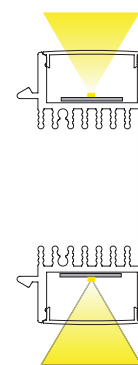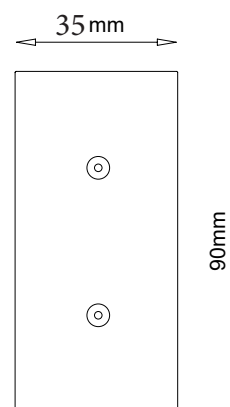

Codificación. Completar códigos referencia (x)

Referencia	Medida	TW Tunable White	(x)	Acabado
LXLWALL 01	520mm	TW	1	Blanco
02	1.020mm		2	Negro
03	1.520mm		7	Aluminio
04	2.020mm			
05	2.520mm			
06	3.020mm			

Accesorios

Referencia	Descripción
LINE8138SO	Soporte pared



Acabados



TRIDONIC CASAMBI
enlightening your ideas

