

Ficha técnica

LUMINER



Nombre	XTREME Louver			
Descripción	Luminaria LED de superficie o suspensión en aluminio, con reflector en aluminio superpureza (Louver) y UGR <16. Fabricada en una amplia gama potencias y temperaturas de color.			
Aplicaciones	Iluminación general.			
Eficiencia	142lm/W (2.700°K)	150lm/W (3.000°K)	157lm/W (4.000°K)	157lm/W (6.500°K)
CRI	>80			
Tensión	220-240V			
Ángulo	-			
Factor de potencia	0,98			
Vida útil	50.000h			
Lum. Maint. @50K	L80 B10			
Driver	Tridonic			
Regulación	Opción de regulación DALI, CASAMBI			
Índice de protección	IP 20			
Material	Aluminio			

Referencia	Potencia (W)	Temperatura de color				Medida (L)
		2.700°K	3.000°K	4.000°K	6.500°K	
LXLXTLV02xxx	14	2.000lm	2.100lm	2.200lm	2.200lm	560mm
LXLXTLV03xxx	21	3.000lm	3.150lm	3.300lm	3.300lm	840mm
LXLXTLV04xxx	28	4.000lm	4.200lm	4.400lm	4.400lm	1.120mm
LXLXTLV05xxx	35	5.000lm	5.250lm	5.500lm	5.500lm	1.400mm
LXLXTLV06xxx	42	6.000lm	6.300lm	6.600lm	6.600lm	1.680mm
LXLXTLV07xxx	49	7.000lm	7.350lm	7.700lm	7.700lm	1.960mm
LXLXTLV08xxx	56	8.000lm	8.400lm	8.800lm	8.800lm	2.240mm
LXLXTLV09xxx	63	9.000lm	9.450lm	9.900lm	9.900lm	2.520mm
LXLXTLV10xxx	70	10.000lm	10.500lm	11.000lm	11.000lm	2.800mm
LXLXTLV11xxx	77	11.000lm	11.550lm	12.100lm	12.100lm	3.080mm

Lúmenes nominales.




LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

Codificación. Completar códigos referencia (xxx) y (*)

Referencia	Medida	(xx)	°K	(x)	Acabado	(*)	Control		
LXLXTLV	02	07	1.960mm	82	2.700°K	1	Blanco	D	Dali
	03	08	2.240mm	83	3.000°K	2	Negro	C	Casambi
	04	09	2.520mm	84	4.000°K	7	Aluminio		
	05	10	2.800mm	86	6.500°K				
	06	11	3.080mm						

Accesorios

Referencia	Descripción	Referencia	Descripción
LISUSPD	Suspensión directa plata	LILSPx	Soporte pared
LISUSP02	Kit suspensión negro con 5m cable	LIUNION	Unión luminarias
LISUSP07	Kit suspensión plata con 5m cable	LIUNION90	Unión ángulo 90°
LIFLOR3x075xx	Florón + cable transparente 3m 3x0.75	LIDCONEX	Doble conexión eléctrica lineal
LIFLOR5x075xx	Florón + cable transparente 3m 5x0.75	LICAGEX	Florón rectangular + tensor electrificado de 3m

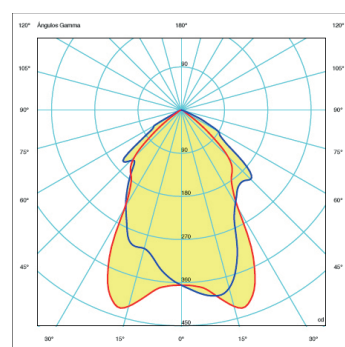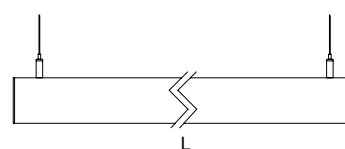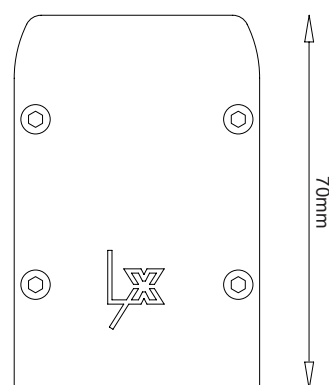

Acabados



TRIDONIC CASAMBI
enlightening your ideas

