

Ficha técnica

LUMINER



Nombre XTREME Difusor opal TUNABLE WHITE

Descripción Luminaria LED de superficie o suspensión en aluminio, con difusor de policarbonato opal. Especial Tunable White con cambio de temperatura de color de 2.700K° a 6.500K° para cumplir ritmos circadianos. Programable mediante aplicación Casambi.

Aplicaciones Iluminación general. Ritmos circadianos

Eficiencia	135lm/W (2.700°K)	125lm/W (4.000°K)	145lm/W (6.500°K)
CRI	>80		
Tensión	220-240V		
Ángulo	120°		
Factor de potencia	0,98		
Vida útil	50.000h		
Lum. Maint. @50K	L80 B10		
Driver	Tridonic		
Regulación	Casambi		
Índice de protección	IP 40		
Material	Aluminio		

Referencia	Potencia (W)	Temperatura de color			Medida (L)
		2.700°K	4.000°K	6.500°K	
LXLXTO01TWx	20	1.350lm	2.500lm	1.450lm	520mm
LXLXTO02TWx	40	2.700lm	5.000lm	2.900lm	1.020mm
LXLXTO03TWx	60	4.050lm	7.500lm	4.350lm	1.520mm
LXLXTO04TWx	80	5.400lm	10.000lm	5.800lm	2.020mm
LXLXTO05TWx	100	6.750lm	12.500lm	7.250lm	2.520mm
LXLXTO06TWx	120	8.100lm	15.000lm	8.700lm	3.020mm


Lúmenes nominales.
LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

Codificación. Completar códigos referencia (x)




Referencia	Medida	TW Tunable White	(x)	Acabado
LXLXTO	01 520mm	TW	1	Blanco
	02 1.020mm		2	Negro
	03 1.520mm		7	Aluminio
	04 2.020mm			
	05 2.520mm			
	06 3.020mm			

Accesorios

Referencia	Descripción	Referencia	Descripción
LISUSPD	Suspensión directa plata	LILSPx	Soporte pared
LISUSP02	Kit suspensión negro con 5m cable	LIUNION	Unión luminarias
LISUSP07	Kit suspensión plata con 5m cable	LIUNION90	Unión ángulo 90°
LIFLOR3x075xx	Florón + cable transparente 3m 3x0.75	LIDCONEX	Doble conexión eléctrica lineal
LIFLOR5x075xx	Florón + cable transparente 3m 5x0.75	LICAGEx	Florón rectangular + tensor electrificado de 3m

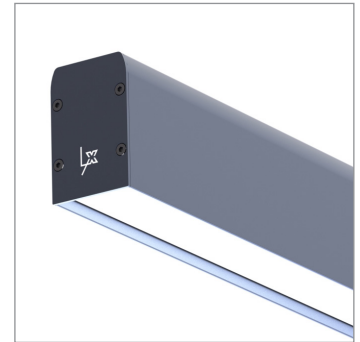

46mm

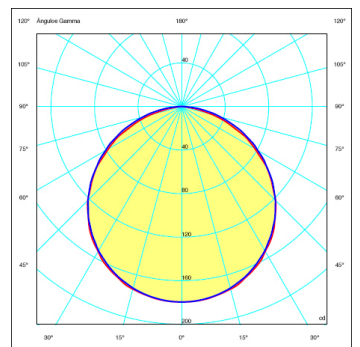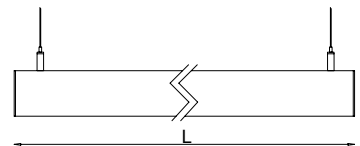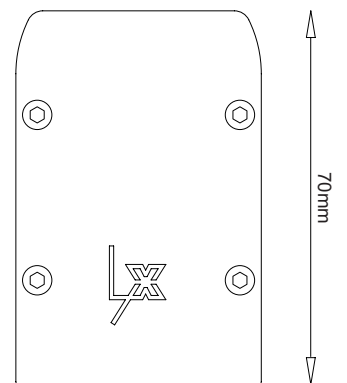

Acabados

1 BLANCO 2 NEGRO 7 ALUMINIO

TRIDONIC CASAMBI
enlightening your ideas

