




| | | | | |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nombre | XTREME Difusor Microprismático | | | |
| Descripción | Luminaria LED de superficie o suspensión en aluminio, con difusor microprismático y UGR<19. Fabricado en una amplia gama potencias y temperaturas de color. | | | |
| Aplicaciones | Iluminación general. | | | |
| Eficiencia | 142lm/W (2.700°K) | 150lm/W (3.000°K) | 157lm/W (4.000°K) | 157lm/W (6.500°K) |
| CRI | >80 | | | |
| Tensión | 220-240V | | | |
| Ángulo | | | | |
| Factor de potencia | 0,98 | | | |
| Vida útil | 50.000h | | | |
| Lum. Maint. @50K | L80 B10 | | | |
| Driver | Tridonic | | | |
| Regulación | Opción de regulación DALI, CASAMBI | | | |
| Índice de protección | IP 40 | | | |
| Material | Aluminio | | | |

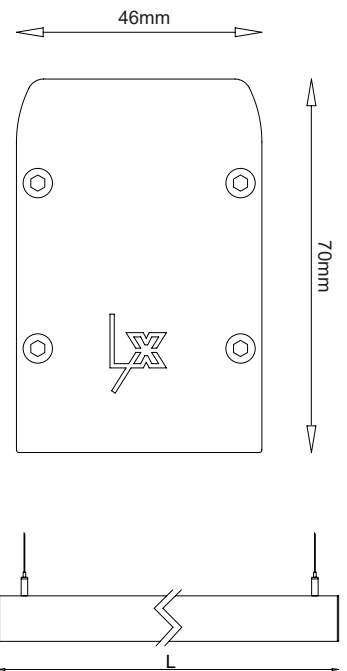


| Referencia | Potencia (W) | Temperatura de color | | | | Medida (L) |
|-------------|-----------------|----------------------|----------|----------|----------|---------------|
| | | 2.700°K | 3.000°K | 4.000°K | 6.500°K | |
| LXLXTO02xxx | 14 | 2.000lm | 2.100lm | 2.200lm | 2.200lm | 560mm |
| LXLXTO03xxx | 21 | 3.000lm | 3.150lm | 3.300lm | 3.300lm | 840mm |
| LXLXTO04xxx | 28 | 4.000lm | 4.200lm | 4.400lm | 4.400lm | 1.120mm |
| LXLXTO05xxx | 35 | 5.000lm | 5.250lm | 5.500lm | 5.500lm | 1.400mm |
| LXLXTO06xxx | 42 | 6.000lm | 6.300lm | 6.600lm | 6.600lm | 1.680mm |
| LXLXTO07xxx | 49 | 7.000lm | 7.350lm | 7.700lm | 7.700lm | 1.960mm |
| LXLXTO08xxx | 56 | 8.000lm | 8.400lm | 8.800lm | 8.800lm | 2.240mm |
| LXLXTO09xxx | 63 | 9.000lm | 9.450lm | 9.900lm | 9.900lm | 2.520mm |
| LXLXTO10xxx | 70 | 10.000lm | 10.500lm | 11.000lm | 11.000lm | 2.800mm |
| LXLXTO11xxx | 77 | 11.000lm | 11.550lm | 12.100lm | 12.100lm | 3.080mm |

Lúmenes nominales.
LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

Codificación. Completar códigos referencia (xxx) y (*)

| Referencia | Medida | (xx) | °K | (x) | Acabado | (*) | Control | | | |
|------------|--------|---------|----|---------|---------|---------|---------|----------|---|---------|
| LXLXTO | 02 | 560mm | 07 | 1.960mm | 82 | 2.700°K | 1 | Blanco | D | Dali |
| | 03 | 840mm | 08 | 2.240mm | 83 | 3.000°K | 2 | Negro | C | Casambi |
| | 04 | 1.120mm | 09 | 2.520mm | 84 | 4.000°K | 7 | Aluminio | | |
| | 05 | 1.400mm | 10 | 2.800mm | 86 | 6.500°K | | | | |
| | 06 | 1.680mm | 11 | 3.080mm | | | | | | |

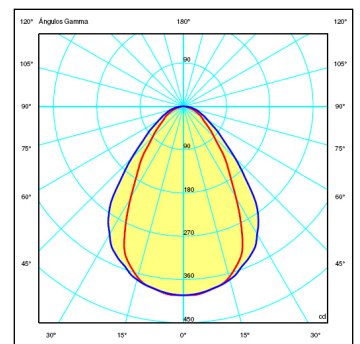

Accesorios

| Referencia | Descripción | Referencia | Descripción |
|---------------|---------------------------------------|------------|---|
| LISUSPD | Suspensión directa plata | LILSPx | Soporte pared |
| LISUSP02 | Kit suspensión negro con 5m cable | LIUNION | Unión luminarias |
| LISUSP07 | Kit suspensión plata con 5m cable | LIUNION90 | Unión ángulo 90° |
| LIFLOR3x075xx | Florón + cable transparente 3m 3x0.75 | LIDCONEX | Doble conexión eléctrica lineal |
| LIFLOR5x075xx | Florón + cable transparente 3m 5x0.75 | LICAGEx | Florón rectangular + tensor electrificado de 3m |

Acabados



TRIDONIC CASAMBI
enlightening your ideas

