

Recessed



NICE 200 CCT

LXRNI200CCT1XX

Descripción

Downlight LED circular empotrable de 15W. Modelo NICE 200 CCT NICE200CCT1. Marca Luxlight. Tensión 220-240V. Cuerpo fabricado en aluminio de color blanco. Reflectores color blanco, negro mate, negro brillo o gris. Con tecnología CCT (permite cambio de temperatura de color) 3000K-3500K-4000K. CRI90. UGR19. Ángulo de Apertura 60°. Clase de protección IP65. Disponible en: 20W, 25W, 30W, 40W y/o con Regulación DALI, CASAMBI.

Datos técnicos

Potencia (W)	15W		
Lúmenes nominales	1450lm	1479lm	1507lm
Lúmenes reales	1191lm	1215lm	1239lm
Eficiencia	98lm/W	99lm/W	100 lm/W
Tensión	220-240V		
Corriente	350mA		
Temp. Color (CCT)	3000K	3500K	4000K
CRI	90		
UGR	<19		
Ángulo de Apertura	60°		
Factor de Potencia	0,9		
LED	SMD 2835		
Vida Útil	50.000h		
Lum. Maint. @50K	L80 B50		
Driver	Tridonic - Eaglerise (Dali)		
Regulación	DALI (D) - CASAMBI (C)		
Índice de protección IP	IP 65		
Dimensiones de corte	Ø175mm		
Material	Aluminio		
Dimensiones de la luminaria	121mm * Ø186mm		
Color reflector (X)	1 2 22 6		
Garantía	5 años		


Completar códigos referencia (X)

Referencia	Color reflector (X)
LXRNI200CCT1XX	(1,2,22, 6)


Indicar si se quiere regulación: DALI (D), CASAMBI (C) al final de referencia

Dimensiones y Peso

Peso Neto	920gr
Peso Bruto	1004gr
Ancho del Embalaje	190,00mm
Profundidad del Embalaje	190,00mm
Altura del Embalaje	140,00mm

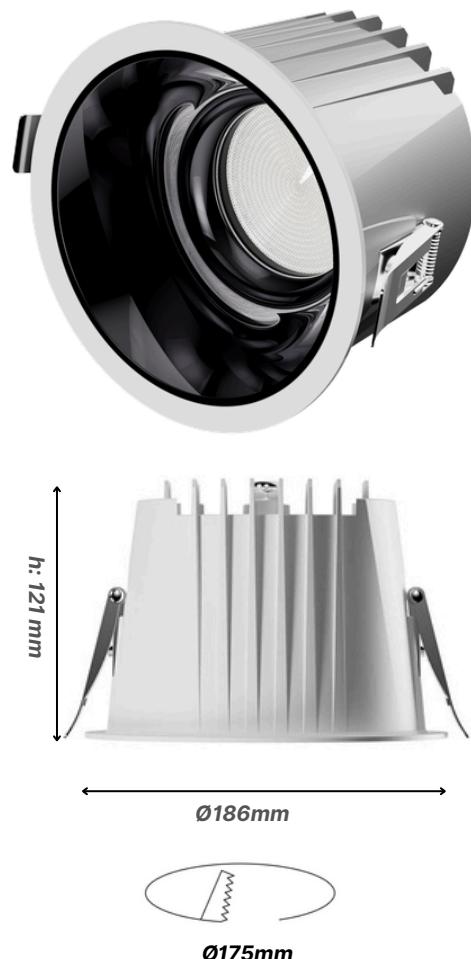

Fotometría



Accesorios



LIRNI200CCT/COB202
HONEYCOMB (NEGRO)
NICE 200 CCTCOB



LIRNI200CCT/COB101
MARCO (BLANCO)
NICE 200 CCT/COB

TRIDONIC
enlightening your ideas

DALI
CASAMBI



Luxlight Light Solutions

Carrer Rectoria de Collsabadell, 14, 08450 Llinars del Vallès, Barcelona

Email. comercial@lux-light.es
Web. www.lux-light.es

Recessed



NICE 200 CCT LXRNI200CCT2XX

Descripción

Downlight LED circular empotrable de 20W. Modelo NICE 200 CCT NICE200CCT2. Marca Luxlight. Tensión 220-240V. Cuerpo fabricado en aluminio de color blanco. Reflectores color blanco, negro mate, negro brillo o gris. Con tecnología CCT (permite cambio de temperatura de color) 3000K-3500K-4000K. CRI90. UGR19. Ángulo de Apertura 60°. Clase de protección IP65. Disponible en: 15W, 25W, 30W, 40W y/o con Regulación DALI, CASAMBI.



Datos técnicos

Potencia (W)	20W		
Lúmenes nominales	1934lm	1972lm	2010lm
Lúmenes reales	1588lm	1620lm	1652lm
Eficiencia	98lm/W	99lm/W	100lm/W
Tensión	220-240V		
Corriente	500mA		
Temp. Color	(CCT)	3000K	3500K
			4000K
CRI	90		
UGR	<19		
Ángulo de Apertura	60°		
Factor de Potencia	0,9		
LED	SMD 2835		
Vida Útil	50.000h		
Lum. Maint. @50K	L80 B50		
Driver	Tridonic - Eaglerise (Dali)		
Regulación	DALI (D) - CASAMBI (C)		
Índice de protección IP	IP 65		
Dimensiones de corte	Ø175mm		
Material	Aluminio		
Dimensiones de la luminaria	121mm * Ø186mm		
Color reflector (X)	1	2	22
	6		
Garantía	5 años		

Completar códigos referencia (X)


Referencia	Color reflector (X)
LXRNI200CCT2XX	(1,2,22, 6)

Indicar si se quiere regulación: DALI (D), CASAMBI (C) al final de referencia

Dimensiones y Peso

Peso Neto	920gr
Peso Bruto	1004gr
Ancho del Embalaje	190,00mm
Profundidad del Embalaje	190,00mm
Altura del Embalaje	140,00mm

Fotometría



Accesorios



LIRNI200CCT/COB202
HONEYCOMB (NEGRO)
NICE 200 CCTCOB



LIRNI200CCT/COB101
MARCO (BLANCO)
NICE 200 CCT/COB



Recessed



NICE 200 CCT

LXRNI200CCT3XX

Descripción

Downlight LED circular empotrable de 25W. Modelo NICE 200 CCT NICE200CCT3. Marca Luxlight. Tensión 220-240V. Cuerpo fabricado en aluminio de color blanco. Reflectores color blanco, negro mate, negro brillo o gris. Con tecnología CCT (permite cambio de temperatura de color) 3000K-3500K-4000K. CRI90. UGR19. Ángulo de Apertura 60°. Clase de protección IP65. Disponible en: 15W, 20W, 30W, 40W y/o con Regulación DALI, CASAMBI.

Datos técnicos

Potencia (W)	25W		
Lúmenes nominales	2417lm	2465lm	2512lm
Lúmenes reales	1692lm	1725lm	1759lm
Eficiencia	98lm/W	99lm/W	100lm/W
Tensión	220-240V		
Corriente	700mA		
Temp. Color	(CCT)	3000K	3500K
			4000K
CRI	90		
UGR	<19		
Ángulo de Apertura	60°		
Factor de Potencia	0,9		
LED	SMD 2835		
Vida Útil	50.000h		
Lum. Maint. @50K	L80 B50		
Driver	Tridonic - Eaglerise (DALI)		
Regulación	DALI (D) - CASAMBI (C)		
Índice de protección IP	IP 65		
Dimensiones de corte	Ø175mm		
Material	Aluminio		
Dimensiones de la luminaria	121mm * Ø186mm		
Color reflector (X)	1	2	22
Garantía	5 años		


Completar códigos referencia (X)

Referencia	Color reflector (X)
LXRNI200CCT3XX	(1,2,22, 6)


Indicar si se quiere regulación: DALI (D), CASAMBI (C) al final de referencia

Dimensiones y Peso

Peso Neto	920gr
Peso Bruto	1004gr
Ancho del Embalaje	190,00mm
Profundidad del Embalaje	190,00mm
Altura del Embalaje	140,00mm

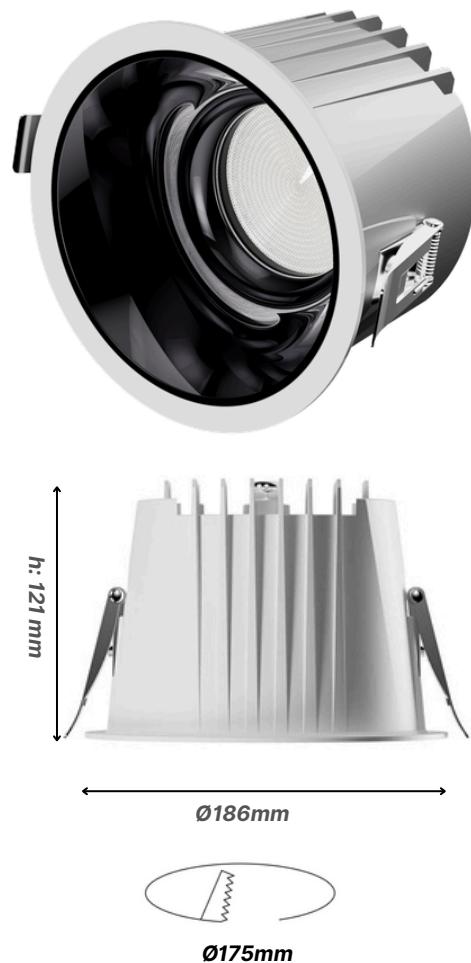

Fotometría



Accesorios



LIRNI200CCT/COB202
HONEYCOMB (NEGRO)
NICE 200 CCTCOB



LIRNI200CCT/COB101
MARCO (BLANCO)
NICE 200 CCT/COB



Recessed



NICE 200 CCT

LXRNI200CCT4XX

Descripción

Downlight LED circular empotrable de 30W. Modelo NICE 200 CCT NICE200CCT4. Marca Luxlight. Tensión 220-240V. Cuerpo fabricado en aluminio de color blanco. Reflectores color blanco, negro mate, negro brillo o gris. Con tecnología CCT (permite cambio de temperatura de color) 3000K-3500K-4000K. CRI90. UGR19. Ángulo de Apertura 60°. Clase de protección IP65. Disponible en: 15W, 20W, 25W, 40W y/o con Regulación DALI, CASAMBI.

Datos técnicos

Poténcia (W)	30W		
Lúmenes nominales	2900lm	2958lm	3015lm
Lúmenes reales	2030lm	2070lm	2110lm
Eficiencia	98lm/W	99lm/W	100lm/W
Tensión	220-240V		
Corriente	800mA		
Temp. Color	(CCT)	3000K	3500K
			4000K
CRI	90		
UGR	<19		
Ángulo de Apertura	60°		
Factor de Potencia	0,9		
LED	SMD 2835		
Vida Útil	50.000h		
Lum. Maint. @50K	L80 B50		
Driver	Tridonic - Eaglerise (Dali)		
Regulación	DALI (D) - CASAMBI (C)		
Índice de protección IP	IP 65		
Dimensiones de corte	Ø175mm		
Material	Aluminio		
Dimensiones de la luminaria	121mm * Ø186mm		
Color reflector (X)	1	2	22
Garantía	5 años		


Completar códigos referencia (X)

Referencia	Color reflector (X)
LXRNI200CCT4XX	(1,2,22, 6)


Indicar si se quiere regulación: DALI (D), CASAMBI (C) al final de referencia

Dimensiones y Peso

Peso Neto	920gr
Peso Bruto	1004gr
Ancho del Embalaje	190,00mm
Profundidad del Embalaje	190,00mm
Altura del Embalaje	140,00mm

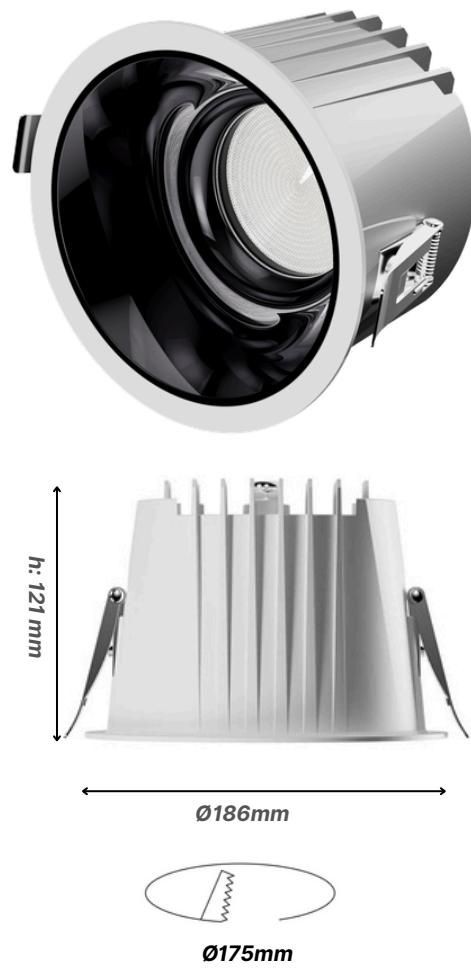

Fotometría



Accesorios



LIRNI200CCT/COB202
HONEYCOMB (NEGRO)
NICE 200 CCTCOB

LIRNI200CCT/COB101
MARCO (BLANCO)
NICE 200 CCT/COB



Recessed



NICE 200 CCT

LXRNI200CCT5XX

Descripción

Downlight LED circular empotrable de 40W. Modelo NICE 200 CCT NICE200CCT5. Marca Luxlight. Tensión 220-240V. Cuerpo fabricado en aluminio de color blanco. Reflectores color blanco, negro mate, negro brillo o gris. Con tecnología CCT (permite cambio de temperatura de color) 3000K-3500K-4000K. CRI90. UGR19. Ángulo de Apertura 60°. Clase de protección IP65. Disponible en: 15W, 20W, 25W, 30W y/o con Regulación DALI, CASAMBI.

Datos técnicos

Potencia (W)	40W		
Lúmenes nominales	3867lm	3924lm	3981lm
Lúmenes reales	2707lm	2747lm	2787lm
Eficiencia	98lm/W	99lm/W	100lm/W
Tensión	220-240V		
Corriente	1050mA		
Temp. Color	(CCT) 3000K	3500K	4000K
CRI	90		
UGR	<19		
Ángulo de Apertura	60°		
Factor de Potencia	0,9		
LED	SMD 2835		
Vida Útil	50.000h		
Lum. Maint. @50K	L80 B50		
Driver	Tridonic - Eaglerise (Dali)		
Regulación	DALI (D) - CASAMBI (C)		
Índice de protección IP	IP 65		
Dimensiones de corte	Ø175mm		
Material	Aluminio		
Dimensiones de la luminaria	121mm * Ø186mm		
Color reflector (X)	1 2 22 6		
Garantía	5 años		


Completar códigos referencia (X)

Referencia	Color reflector (X)
LXRNI200CCT5XX	1,2,22, 6


Indicar si se quiere regulación: DALI (D), CASAMBI (C) al final de referencia

Dimensiones y Peso

Peso Neto	920gr
Peso Bruto	1004gr
Ancho del Embalaje	190,00mm
Profundidad del Embalaje	190,00mm
Altura del Embalaje	140,00mm

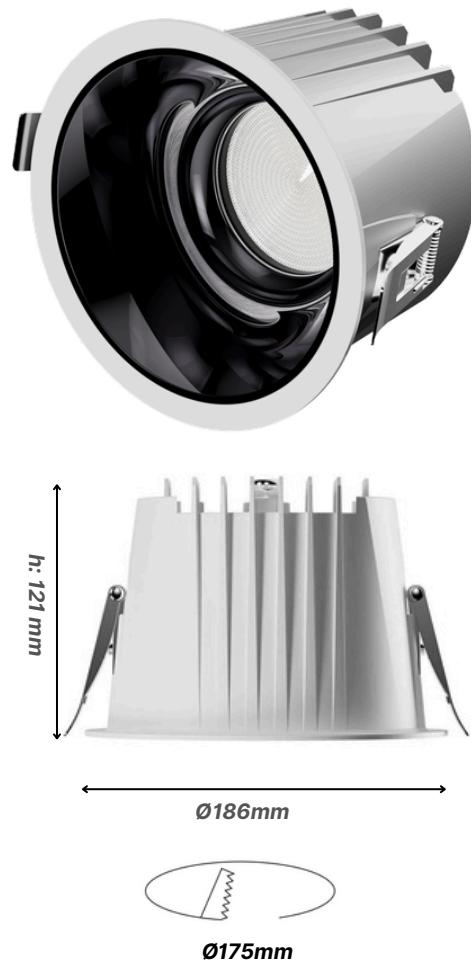

Fotometría



Accesorios



LIRNI200CCT/COB202
HONEYCOMB (NEGRO)
NICE 200 CCT COB

LIRNI200CCT/COB101
MARCO (BLANCO)
NICE 200 CCT COB

