

Ficha técnica

LED STRIP




Nombre ADVANCED L00

Referencia L000ADVxxxx


Potencia 2,5W/m

Descripción Tira de LED flexible Advanced L01 2,5W/m de alta reproducción cromática superior a 90, adhesivo 3M VHB, 3 pasos en la elipse MacAdam y 5 años de garantía, con PCB de 3 Oz.

Aplicaciones Iluminación general que precise alta calidad de la luz.

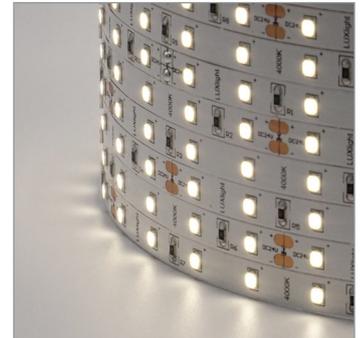

Referencia	L000ADV2700	L000ADV3000	L000ADV4000	L000ADV5500
Flujo Luminoso*	250lm/m	252lm/m	263lm/m	270lm/m
Eficiencia	100lm/W	101lm/W	105lm/W	108lm/W
Temp. Color	2.700°K	3.000°K	4.000°K	5.500°K
Tipo de diodo	SMD2835			
Ángulo de apertura	120°			
Consumo	2,5W/m			
Tensión	24Vdc			
Nº LEDs/metro	60			
CRI	>92			
TM30	Rf 90 / Rg 99			
Ind. de Protección	IP 20			
Temp. de trabajo	-20°C ~ +45°C			
Vida útil	50.000h			
Mant. flujo luminoso	L80 B10			
Regulable	Si			
Driver incluido	No			
Adhesivo	3M VHB			
Corte cada	100mm			
Ancho	10mm			
Grosor	2mm			
Longitud rollos	25m			

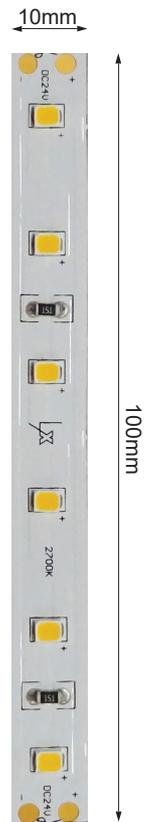

* Lúmenes nominales

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones



2.700°K



3.000°K



4.000°K



5.500°K

⚠️ ADVERTENCIAS

- La instalación la debe hacer personal cualificado.
- No tocar la superficie de la tira. Utilizar guantes.
- 24 horas de funcionamiento continuo.
- Se precisa superficie de disipación.
- No encienda la tira hasta que esté completamente instalada.
- Manipular en entornos limpios y libres de polvo.
- No doblar en un diámetro inferior a 6cm.
- No doblar en el plano horizontal.
- No ejerza excesiva fuerza en la superficie de la tira.
- No cubra la tira.
- No instalar tramos superiores a 10m con la alimentación en un extremo o 20m con la misma alimentación en ambos extremos.



CE RoHS Compliant EMC COMPLIANT

