





<b>Nombre</b>	ANGLE
<b>Referencia</b>	LINEL92197
<b>Potencia</b>	25W/m máxima potencia de LED soportada
<b>Descripción</b>	Perfil de aluminio para superficie anodizado gris de alta calidad. Adecuado para el uso de tiras flexibles de LED. Disponible en barras de hasta 6m
<b>Aplicaciones</b>	Generar líneas de luz de alta potencia en superficies como techos, paredes, muebles o similares



	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
	9219701	Perfil lacado blanco	Aluminio
	9219702	Perfil anodizado negro	Aluminio
	9219707	Perfil anodizado plata	Aluminio
	LIDIFO	Difusor opal	PC
	LIDIFC	Difusor transparente	PC
	LIDIFN	Difusor oscuro	PC
	LIDIFG	Difusor cobre cable opaco	PC
	LIDIF30°	Difusor optica 30°	PC
	LINEANGLET01	Tapa final izquierda anodizada blanca	Aluminio
	LINEANGLET02	Tapa final izquierda anodizada negro	Aluminio
	LINEANGLET07	Tapa final izquierda anodizada plata	Aluminio
	LINEANGLET01D	Tapa final derecha anodizada blanca	Aluminio
	LINEANGLET02D	Tapa final derecha anodizada negro	Aluminio
	LINEANGLET07D	Tapa final derecha anodizada plata	Aluminio
	LINEANGLETI01	Tapa plastico izquierda blanca	PC
LINEANGLETI02	Tapa plastico izquierda negro	PC	
LINEANGLETI07	Tapa plastico izquierda plata	PC	
	LINEANGLETD01	Tapa plastico derecha blanca	PC
	LINEANGLETD02	Tapa plastico derecha negro	PC
	LINEANGLETD07	Tapa plastico derecha plata	PC
	LINEL92201SO01	Soporte blanco	Aluminio
LINEL92201SO02	Soporte negro	Aluminio	
LINEL92201SO07	Soporte plata	Aluminio	

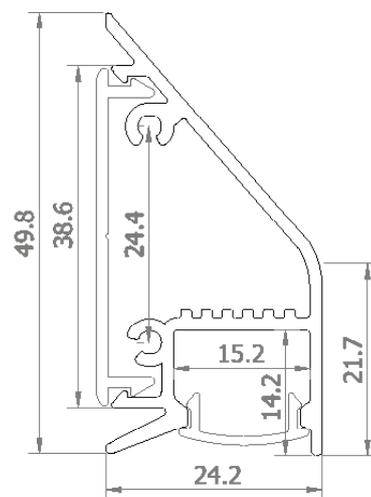

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones