



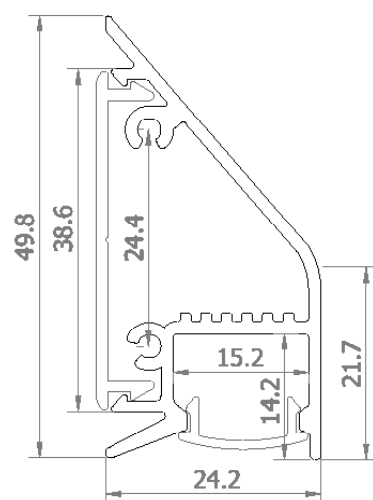

<b>Nombre</b>	ANGLE		
<b>Referencia</b>	LINEL92197		
<b>Potencia</b>	25W/m máxima potencia de LED soportada		
<b>Descripción</b>	Perfil de aluminio para superficie anodizado gris de alta calidad. Ade- cuado para el uso de tiras flexibles de LED. Disponible en barras de hasta 6m		
<b>Aplicaciones</b>	Generar líneas de luz de alta potencia en superficies como techos, paredes, muebles o similares		
	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
	LINEL9219701	Perfil lacado blanco	Aluminio
	LINEL9219702	Perfil anodizado negro	Aluminio
	LINEL9219707	Perfil anodizado plata	Aluminio
	LIDIFO	Difusor opal	PC
	LIDIFC	Difusor transparente	PC
	LIDIFN	Difusor oscuro	PC
	LIDIFG	Difusor cobre cable opaco	PC
	LIDIF30°	Difusor optica 30°	PC
	LINEANGLETI01	Tapa plastico izquierda blanca	PC
	LINEANGLETI02	Tapa plastico izquierda negro	PC
	LINEANGLETI07	Tapa plastico izquierda plata	PC
	LINEANGLETD01	Tapa plastico derecha blanca	PC
	LINEANGLETD02	Tapa plastico derecha negro	PC
	LINEANGLETD07	Tapa plastico derecha plata	PC
	LINEL92201SO01	Soporte blanco	Aluminio
	LINEL92201SO02	Soporte negro	Aluminio
	LINEL92201SO07	Soporte plata	Aluminio



LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones