


Ficha técnica

LED STRIP




Nombre	BASIC L01
Referencia	L01ECOxxxx
Potencia	4,8W/m
Descripción	Tira de LED flexible Basic L01 4,8W/m con diodo SMD 2835, 3 años de garantía, cinta adhesiva 3M 200MP
Aplicaciones	Iluminación general y decorativa



Referencia	L01ECO2700	L01ECO3000	L01ECO4000	L01ECO6500
Flujo Luminoso*	420lm/m	430lm/m	450lm/m	480lm/m
Eficiencia	87lm/W	89lm/W	93lm/W	100lm/W
Temp. Color	2.700°K	3.000°K	4.000°K	6.500°K
Tipo de diodo	SMD2835			
Ángulo de apertura	120°			
Consumo	4,8W/m			
Tensión	24Vdc			
Nº LEDs/metro	60			
CRI	>80			
Ind. de Protección	IP 20			
Temp. de trabajo	-20°C ~ +45°C			
Vida útil	25.000h			
Mant. flujo luminoso	L70 B50			
Regulable	Si			
Driver incluido	No			
Adhesivo	3M 200MP			
Corte cada	100mm			
Ancho	8mm			
Grosor	2mm			
Longitud rollos	5 / 25m			

* Lúmenes nominales

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

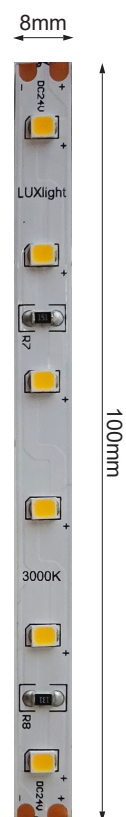

2.700°K



3.000°K



4.000°K



6.500°K

⚠ ADVERTENCIAS

- La instalación la debe hacer personal cualificado.
- No tocar la superficie de la tira. Utilizar guantes.
- 16 horas de funcionamiento continuo.
- Se precisa superficie de disipación.
- No encienda la tira hasta que esté completamente instalada.
- Manipular en entornos limpios y libres de polvo.
- No doblar en un diámetro inferior a 6cm.
- No doblar en el plano horizontal.
- No ejerza excesiva fuerza en la superficie de la tira.
- No cubra la tira.
- No instalar tramos superiores a 10m con la alimentación en un extremo o 20m con la misma alimentación en ambos extremos.

