

BALI4CCT




COBALI4CCT 96801

Descripción


Downlight con miniproyector LED empotrable con 4 cabezales orientables, modelo COBALI4CCT - 96801 de la marca Lux by Luxlight. Cuerpo compacto con acabado en color blanco. Potencia de 20W con flujo luminoso de 2000 lm. temperatura de color (CCT): 2700K-3000K-4000K. Índice de reproducción cromática (CRI >80). Angulo de apertura de 38°. Alimentación a 90-260V con driver electrónico incluido. No regulable.

Datos Técnicos

Referencia	COBALI4CCT 96801
Potencia (W)	20W
Lúmenes Nominal	2000lm
Lúmenes Real	1991lm
Temp. Color	Switch 2700K-3000K-4000K
Eficiencia	100lm/w
Tensión	90-260V
CRI	>80
Ángulo de Apertura	38°
Factor de Potencia	0.8
LED	(CCT) Correlated Color Temperature
Vida Útil	25.000h
Lum. Maint. @50K	L70 B50
Regulación	No Dimmable
Dimensiones	237mmx90mmx70mm
Dimensiones de Corte	215mmx70mm
Índice de protección IP	IP40
Color	Blanco
Material	Polycarbonato

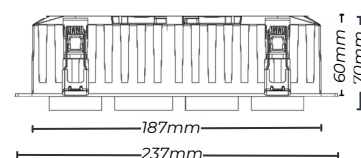

Fotometría

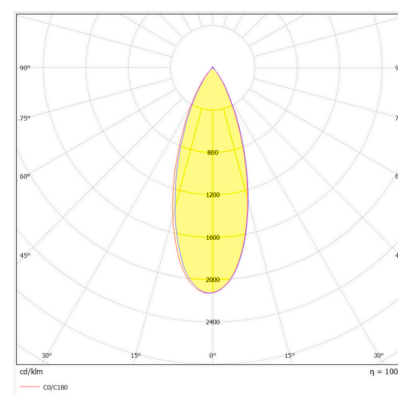

Dimensiones y Peso

Peso Neto	450gr
Peso Bruto	510gr
Ancho del Embalaje	120,00mm
Profundidad del Embalaje	75,00mm
Altura del Embalaje	245,00mm

