

Descripción

Aplicue cuadrado LED de pared, modelo COLICHTxCCT 9440x de la marca Lux by Luxlight. Cuerpo fabricado en aluminio con diseño compacto. Potencia de 2x3W. Con tecnología CCT (permite cambio de temperatura de color): 2700K-3000K-4000K, índice de reproducción cromática (CRI >80), Óptica con ángulo de apertura de 0-120° de forma directa e indirecta. Alimentación 220-240V y driver integrado. Grado de protección IP54. No regulable.


Datos Técnicos

Referencia

COLICHTxCCT
9440x

Potencia (W)	2x3w
Lúmenes Nominal	500lm
Lúmenes Real	383lm
Temp. Color	Switch 2700K-3000K-4000K
Eficiencia	84lm/w
Tensión	220-240v
CRI	>80
Factor de Potencia	0.9
LED	(CCT) Correlated Color Temperature
Vida Útil	25.000h
Lum. Maint. @50K	L70 B50
Regulación	NOT Dimmable
Dimensiones	100x100x100mm
Índice de protección IP	IP54
Color (X)	① ② ⑨
Material	Aluminio



COLICHT1CCT
94401




COLICHT2CCT
94402



COLICHT9CCT
94409



Fotometría

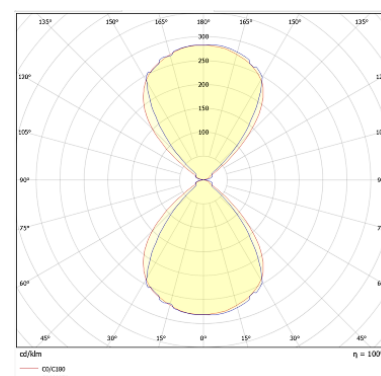

Dimensiones y Peso

Peso Neto	510gr
Peso Bruto	575gr
Ancho del Embalaje	174,00mm
Profundidad del Embalaje	110,00mm
Altura del Embalaje	174,00mm

