

SLIMCCT

COSLIMx CCT 84x01

Descripción

Downlight LED circular empotrable o de superficie (ver accesorio).
Modelo SLIM CCT de la marca Lux by Luxlight. Cuerpo fabricado en policarbonato con un diseño ultrafino, color blanco. Disponible en versiones de 10W, 15W y 22W, con flujo luminoso de hasta 2200 lm. Incorpora tecnología CCT con selector de temperatura de color (3000K-4000K-6000K) y índice de reproducción cromática (CRI >80). Óptica de amplio ángulo de apertura de 105° para iluminación general homogénea. Alimentación a 220-240V. Clase de protección IP40 y vida útil de 25.000 horas (L70 B50). No regulable.

Datos Técnicos

Referencia	COSLIM4CCT	COSLIM6CCT	COSLIM8CCT
	84501	84601	84701
Potencia (W)	10W	15W	22W
Lúmenes Nominal	1000lm	1500lm	2200lm
Lúmenes Real	857lm	1431lm	2087lm
Temp. Color	3000K-4000K-6000K		
Eficiencia	100lm/w		
Tensión	220-240V		
CRI	>80		
UGR	<22		
Ángulo de apertura	105°		
Factor de Potencia	0,50		
LED	CCT (permite cambio de temperatura de color)		
Vida Útil	25.000h		
Lum. Maint. @50K	L70 B50		
Regulación	No Dimmable		
Dimensiones	Ø120x40mm	Ø170x40mm	Ø225x40mm
Diámetro de corte	Ø95mm	Ø145mm	Ø195mm
Índice de protección IP	IP40		
Color	Blanco		
Material	Policarbonato		

Accesorios

Surface Base for Slim 15W



COSLIM6SU - 84611

Aro de superficie
Medidas:
Ø170mmx42mm

Surface Base for Slim 22W





COSLIM8SU - 84711

Aro de superficie
Medidas:
Ø225mmx42mm

Dimensiones y Peso

Peso Neto	80gr	140gr	200gr
Peso Bruto	120gr	180gr	280gr
Ancho del Embalaje	125,00mm	175,00mm	230,00mm
Profundidad del Embalaje	125,00mm	175,00mm	230,00mm
Altura del Embalaje	48,00mm	48,00mm	48,00mm

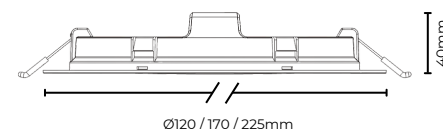

Fotometría

