



Nombre FLAT


Descripción Luminaria empotrable LED con embellecedor redondo, de 6W, 15W y 22W de potencia. Con difusor rehundido y de estructura robusta.

Aplicaciones Iluminación general, oficinas



| Referencia | LIFLAT 18301* | LIFLAT 18401* | LIFLAT 18601* | LIFLAT 28301* | LIFLAT 28401* | LIFLAT 28601* | LIFLAT 38301* | LIFLAT 38401* | LIFLAT 38601* |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Flujo Luminoso | 400lm | 450lm | 500lm | 1.200lm | 1.300lm | 1.350lm | 1.850lm | 2.000lm | 2.100lm |
| Eficiencia | 61lm/W | 70lm/W | 68lm/W | 73lm/W | 86lm/W | 78lm/W | 74lm/W | 81lm/W | 80lm/W |
| Temp. Color | 3.000°K | 4.000°K | 6.000°K | 3.000°K | 4.000°K | 6.000°K | 3.000°K | 4.000°K | 6.000°K |
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Consumo | | 6W | | | 15W | | | 22W | |
| Tensión | 220-240V | | | | | | | | |
| Ángulo | 100° | | | | | | | | |
| Factor de potencia | | 0,5 | | | 0,9 | | | 0,9 | |
| Vida útil | 25.000h | | | | | | | | |
| Lum. Maint. @50K | L70 B50 | | | | | | | | |
| Driver | Incluido | | | | | | | | |
| Regulación | No Regulable | | | | | | | | |
| Índice de protección | IP 40 | | | | | | | | |
| Material | Aluminio | | | | | | | | |
| Peso | | 110gr | | | 220gr | | | 400gr | |

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

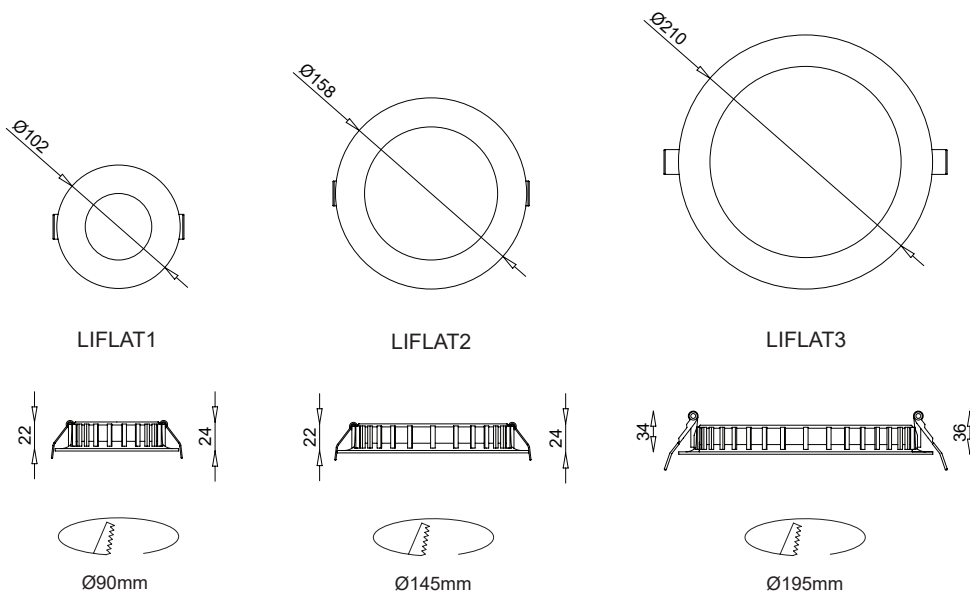

Acabados

1

BLANCO

Regulación

*para corte de fase añadir **CF**

*para control DALI añadir **D**

*para CASAMBI añadir **C**

Completar códigos referencia (*)

